
Luminaire de secours antidéflagrant pour batterie centrale 78W Exf250led-1200-f4-35e-33-11p20-grp-pc-zb-amo1

Kod Electriquo: 103682

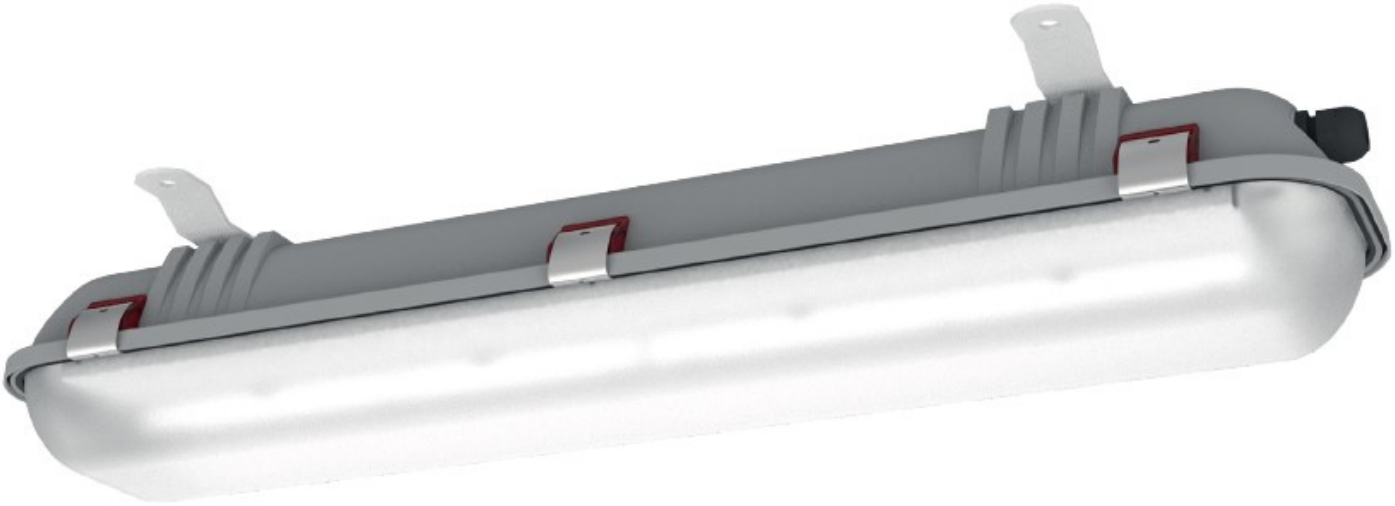

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Plage de température de fonctionnement **maks. 45°C**
- Pouvoir **78W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7753**
- Dimensions **1300x190x129mm**
- Plage de température de fonctionnement **maks. 45°C**
- Pouvoir **78W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7753**
- Dimensions **1300x190x129mm**

DONNÉES TECHNIQUES :	Type de source lumineuse :	Modules LED
	Durée de vie du luminaire :	>70 000 heures L80B10
	Classe de protection :	I
	Température de couleur :	6 500 K

info@elektriko.pl

	Classe de protection :	IP66, IP67
	Température ambiante :	de -40 °C à +45 / +50 / +60 °C*
	IRC :	>80
	Facteur de puissance :	>0,97
CONSTRUCTION :	Corps :	polyester renforcé de fibres de verre (PRV)
	Abat-jour :	polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ou polycarbonate stabilisé aux UV
	Plaque de montage :	tôle d'acier galvanisée avec revêtement en poudre
	Pinces :	acier inoxydable
FIXATION :	Le luminaire est conçu pour un montage direct au mur ou au plafond à l'aide de supports.	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :	Tension :	110-254 VAC (50-60 Hz), 220-250 VDC
	Connexion des bornes : 3x2,5 mm2	
CERTIFICATS :	KDB 15ATEX0049X	
	*selon la version (voir tableau Liste des types)	
RÉCOMPENSES :	Distinction dans la catégorie Meilleur Produit au Salon de la Lumière 2019	

info@elektriko.pl

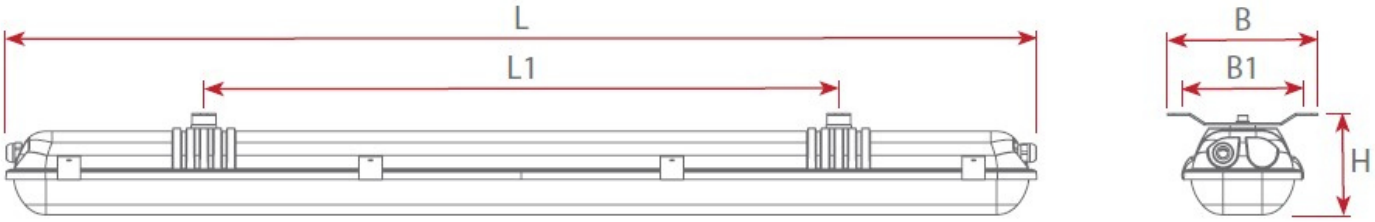

TYP	L [mm]	L1 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]
EXF250LED-0600	700	450	190	160	129
EXF250LED-1200	1300	800	190	160	129

ZESTAWIENIE TYPÓW

ZESTAWIENIE TYPÓW WERSJI HIGH OUTPUT (HO) +45°C

TYP OPRAWY	STRUMIEŃ OPRAWY [lm]	MOC POBIERANA[W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W]	MAX. TEMP. PRACY [°C]
EXF250LED-0600-F1	1869	21,2	87	45
EXF250LED-0600-F2	3816	38,6	100	45
EXF250LED-1200-F2	4104	38,6	104	45
EXF250LED-1200-F4	7753	78,1	100	45

ZESTAWIENIE TYPÓW WERSJI HIGH TEMPERATURE (HT) +55°C

TYP OPRAWY	STRUMIEŃ OPRAWY [lm]	MOC POBIERANA[W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W]	MAX. TEMP. PRACY [°C]
EXF250LED-1200-G4	4840	47,0	106	55

ZESTAWIENIE TYPÓW WERSJI HIGH TEMPERATURE (HT) +60°C

TYP OPRAWY	STRUMIEŃ OPRAWY [lm]	MOC POBIERANA[W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W]	MAX. TEMP. PRACY [°C]
EXF250LED-0600-G2	2566	25,3	102	60
EXF250LED-1200-G2	2468	25,3	98	60

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl