

# Luminaire de secours antidéflagrant 62 W ExI210led-1200-e8-34e-44-11p20-grp-pc-a3

Kod Electriquo: 103696



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Plage de température de fonctionnement **-40 ÷ +45**
- Pouvoir **62 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **10925lm**
- Température de couleur [K] **4000K / 6500K**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66/67**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Dimensions **1300x190x129**
- Plage de température de fonctionnement **-40 ÷ +45**
- Pouvoir **62 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **10925lm**
- Température de couleur [K] **4000K / 6500K**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66/67**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Dimensions **1300x190x129**
- Classe de protection **I**

- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Certificat CNBOP **TAK**
- Classe de protection IP **IP67**
- Zone antidéflagrante **21 i 2,22**

Luminaire antidéflagrant avec modules LED. Conçu pour une utilisation dans les zones 21 et 2.22 où il existe un risque d'explosion.

gaz, vapeurs et brouillards de liquides inflammables avec l'air, ainsi que poussières et fibres inflammables. Le luminaire est certifié ATEX.

Type de source lumineuse : modules LED. Durée de vie du luminaire : > 50 000 h L70B10.

Classe de protection : I. Température de couleur : 4 000 K ou 6 500 K en option.

Degré de protection : IP66, IP67. Température ambiante : de -40 °C à +45 °C.

IRC : > 80. Facteur de puissance :  $\geq 0,97$

Corps : polycarbonate stabilisé aux UV

Diffuseur : polycarbonate stabilisé aux UV

Plaque de montage : tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre

Pinces : acier inoxydable

Le luminaire est conçu pour un montage direct au mur ou au plafond

à l'aide de supports

ALIMENTATION : 230 V, 0/50-60 Hz, bornes de raccordement : 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

CERTIFICAT : KDB 15ATEX0049X CNBOP n° 3549/2019 Certificat PZH

ZB - version sans module de commutation

ZBT - version avec module de commutation

ZBS - version avec module de commutation


ZBR - version avec module de commutation

ZBC - version avec module de commutation

ZBH - version avec module de commutation

ZBD - version avec module de commutation

ZBM - version avec module de commutation

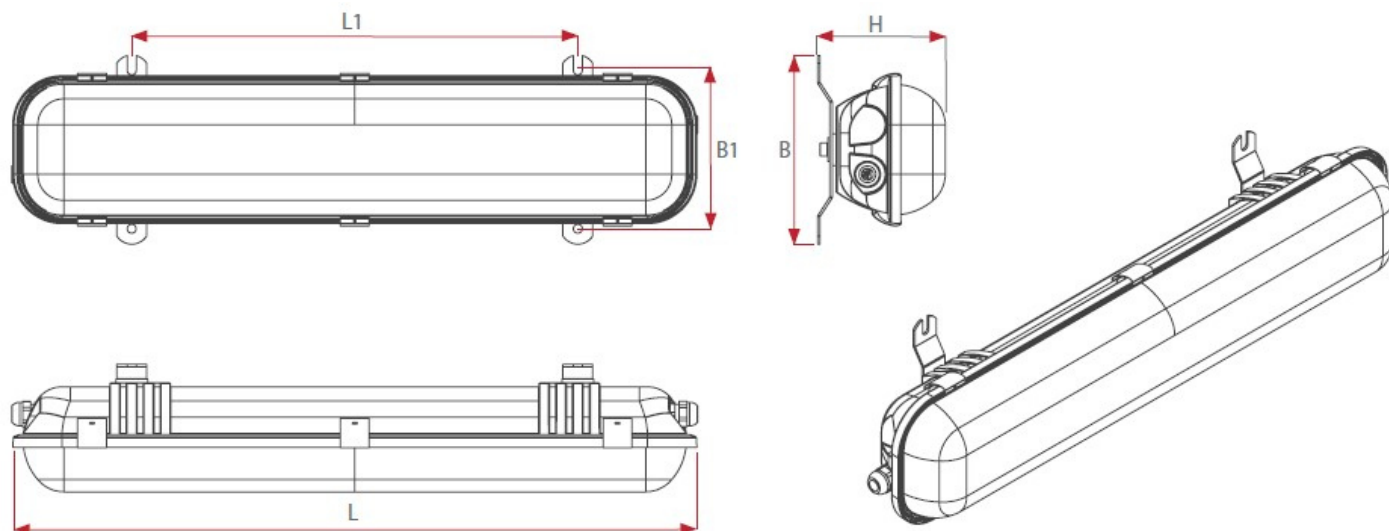

| TYP            | L [mm] | L1 [mm] | B [mm] | B1 [mm] | H [mm] |
|----------------|--------|---------|--------|---------|--------|
| EXL210LED-0600 | 700    | 450     | 190    | 160     | 129    |
| EXL210LED-1200 | 1300   | 800     | 190    | 160     | 129    |
| EXL210LED-1500 | 1600   | 1000    | 190    | 160     | 129    |

## ZESTAWIENIE TYPÓW

| TYP OPRAWY        | STRUMIEŃ OPRAWY [lm] | MOC POBIERANA[W] | SPRAWNOŚĆ [lm/W] | TEMP. PRACY [°C] |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| EXL210LED-0600-E2 | 2750                 | 16,2             | 170              | -40 ÷ +45        |
| EXL210LED-0600-E4 | 5486                 | 31,5             | 174              | -40 ÷ +45        |
| EXL210LED-1200-E4 | 6450                 | 38               | 170              | -40 ÷ +45        |
| EXL210LED-1200-E8 | 10925                | 62,2             | 176              | -40 ÷ +45        |
| EXL210LED-1500-E6 | 8207                 | 46,9             | 175              | -40 ÷ +45        |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## WYKONANIA OPCJONALNE

 3h

**Zasilanie awaryjne:**  
 Wersja zasilania awaryjnego A3. Możliwość pracy w otoczeniu o temp. od 0 °C do 45 °C


### ŚREDNI STRUMIEŃ AWARYJNY

| TYP OPRAWY        | WERSJA A3 [lm] | WERSJA ZB [lm] |
|-------------------|----------------|----------------|
| EXL210LED-0600-E2 | 836            | 1375           |
| EXL210LED-0600-E4 | 812            | 2735           |
| EXL210LED-1200-E4 | 796            | 3225           |
| EXL210LED-1200-E8 | 808            | 5470           |
| EXL210LED-1500-E6 | 780            | 4103           |

 ZB

**Współpraca z baterią centralną:**  
 Wersja przeznaczona do współpracy z baterią centralną

## FOTOMETRIA

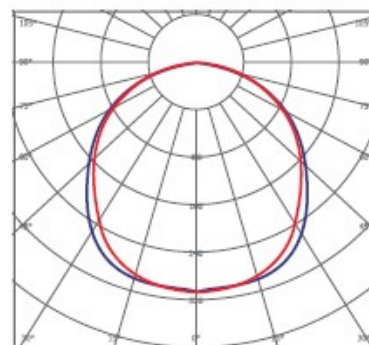

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.