

# Luminaire haute température 80W ExI400led-1 500-e10-1-35e-30-20p20-alu-gl-wb-amoa (t6) -25 C à + 60 C

Kod Electriquo: 103700



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Plage de température de fonctionnement **od -25 C do +60 C**
- Pouvoir **80W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **10950lm**
- Ombre **GL - szkło hartowane**
- Dimensions **1669x75x145**
- Plage de température de fonctionnement **od -25 C do +60 C**
- Pouvoir **80W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **10950lm**
- Ombre **GL - szkło hartowane**
- Dimensions **1669x75x145**

## DONNÉES TECHNIQUES :

Type de source lumineuse : modules LED

Classe de protection : I

Degré de protection : IP66/IP67

IRC : >80

Facteur de puissance : >0,97

Durée de vie : >70 000 heures L80B10

Température de couleur : 4 000 K

Température ambiante : de -25 °C à +60 °C\*

\* selon la version

## CONSTRUCTION :

Corps : aluminium anodisé

Diffuseur : verre trempé, verre de sécurité, polycarbonate, PMMA

Plaque de montage : tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre

#### FIXATION :


Le luminaire est conçu pour un montage direct sur un mur ou un plafond à l'aide de supports.

#### ALIMENTATION :

Tension : 220-240 V 0,50-60 Hz

Bornes de connexion : 2,5 mm<sup>2</sup>

CERTIFICATS : OBAC 21 ATEX 0060X

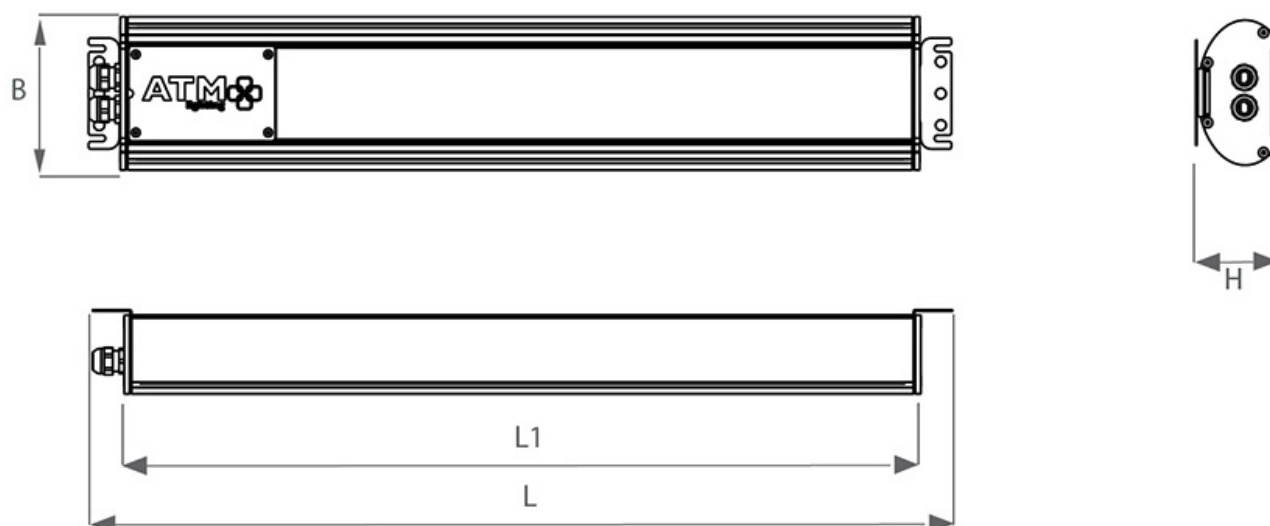


#### WERSJE PRZELOTOWE JEDNOSTRONNE

| TYP            | L    | L1   | H  | B   |
|----------------|------|------|----|-----|
| EXL400LED-0300 | 549  | 475  | 75 | 145 |
| EXL400LED-0600 | 829  | 755  | 75 | 145 |
| EXL400LED-1200 | 1389 | 1315 | 75 | 145 |
| EXL400LED-1500 | 1669 | 1595 | 75 | 145 |

#### WERSJE AWARYJNE PRZELOTOWE JEDNOSTRONNE

| TYP                | L    | L1   | H  | B   |
|--------------------|------|------|----|-----|
| EXL400LED-0300--A3 | 599  | 525  | 75 | 145 |
| EXL400LED-0600--A3 | 879  | 805  | 75 | 145 |
| EXL400LED-1200--A3 | 1439 | 1365 | 75 | 145 |
| EXL400LED-1500--A3 | 1719 | 1645 | 75 | 145 |

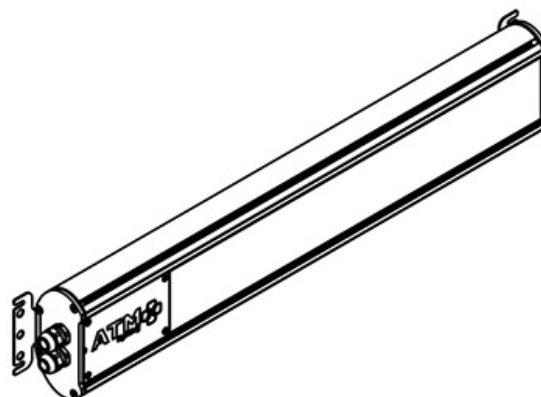

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

#### ZESTAWIENIE TYPÓW OPTYKI NB

| TYP OPRAWY           | STRUMIEŃ OPRAWY [lm] | MOC POBIERANA [W] | SPRAWNOŚĆ [lm/W] | MAX. TEMP./KLASA TEMP. |
|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| EXL400LED-0300-E1-2  | 1395                 | 10,5              | 133              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-0300-E2-1  | 2351                 | 16,8              | 140              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-0600-E2-2  | 2810                 | 19,8              | 142              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-0600-E2-3  | 3236                 | 24                | 135              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-0600-E4-1  | 4735                 | 33,7              | 141              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-0600-E4-2  | 5619                 | 38,6              | 141              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-1200-E4-2  | 5340                 | 38,6              | 138              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-1200-E4-3  | 6150                 | 47                | 131              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-1200-E8-1  | 9000                 | 64,8              | 139              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-1200-E8-2  | 10680                | 80                | 134              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-1200-E8-3  | 12300                | 93,5              | 132              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-1500-E5-2  | 6675                 | 48                | 139              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-1500-E5-3  | 6675                 | 59                | 130              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-1500-E10-1 | 11250                | 80,0              | 141              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |

#### ZESTAWIENIE TYPÓW OPTYKI WB

| TYP OPRAWY           | STRUMIEŃ OPRAWY [lm] | MOC POBIERANA [W] | SPRAWNOŚĆ [lm/W] | MAX. TEMP./KLASA TEMP. |
|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| EXL400LED-0300-E1-2  | 1359                 | 10,5              | 129              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-0300-E2-1  | 2291                 | 16,8              | 136              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-0600-E2-2  | 2738                 | 19,8              | 138              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-0600-E2-3  | 3154                 | 24                | 131              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-0600-E4-1  | 4615                 | 33,7              | 137              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-0600-E4-2  | 5477                 | 38,6              | 135              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-1200-E4-2  | 5198                 | 38,6              | 135              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-1200-E4-3  | 5986                 | 47                | 127              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-1200-E8-1  | 8760                 | 64,8              | 135              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-1200-E8-2  | 10395                | 80                | 130              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-1200-E8-3  | 11972                | 93,5              | 128              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-1500-E5-2  | 6497                 | 48                | 135              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-1500-E5-3  | 7483                 | 59                | 127              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |
| EXL400LED-1500-E10-1 | 10950                | 80,0              | 137              | +45°C/T6 lub +60°C/T5  |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.