

Luminaire haute température 66W ExI400led-1 500-i5-11e-30-20p20-alu-gl-wb-amoa (t6) -25 C à + 60 C

Kod Electriquo: 103704



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Plage de température de fonctionnement **od -25 C do +60 C**
- Pouvoir **66W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7613**
- Ombre **GL - szkło hartowane**
- Dimensions **1669x75x145**
- Plage de température de fonctionnement **od -25 C do +60 C**
- Pouvoir **66W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7613**
- Ombre **GL - szkło hartowane**
- Dimensions **1669x75x145**
- Tension [V] **24 V DC**

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de source lumineuse : modules LED

Classe de protection : I

Degré de protection : IP66/IP67

IRC : >80

Facteur de puissance : >0,97

Durée de vie : >70 000 heures L80B10

Température de couleur : 4 000 K

Température ambiante : de -25 °C à +60 °C*

* selon la version

CONSTRUCTION :

Corps : aluminium anodisé


Diffuseur : verre trempé, verre de sécurité, polycarbonate, PMMA

Plaque de montage : tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre

FIXATION :

Le luminaire est conçu pour un montage direct sur un mur ou un plafond à l'aide de supports.

CERTIFICATS : OBAC 21 ATEX 0060X

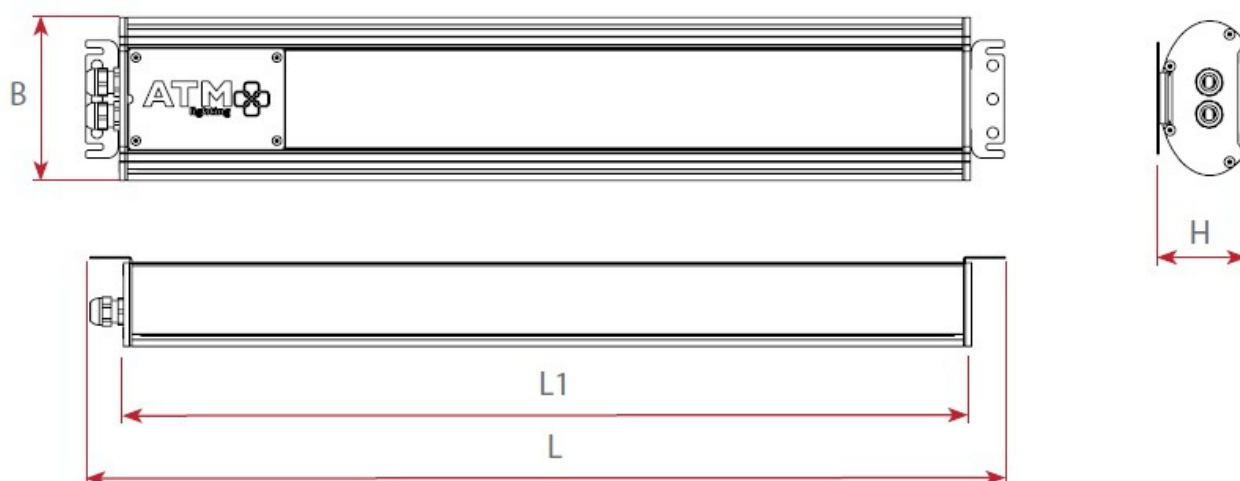

WERSJE STANDARDOWE

TYP	L	L1	H	B
EXL400LED-0300	549	475	75	145
EXL400LED-0600	829	755	75	145
EXL400LED-1200	1389	1315	75	145
EXL400LED-1500	1669	1595	75	145

WERSJE AWARYJNE

TYP	L	L1	H	B
EXL400LED-0300-...-A3	599	525	75	145
EXL400LED-0600-...-A3	879	805	75	145
EXL400LED-1200-...-A3	1439	1365	75	145
EXL400LED-1500-...-A3	1719	1645	75	145


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ZESTAWIENIE TYPÓW OPTYKI WB - wersja 24VDC


TYP OPRAWY	STRUMIEŃ OPRAWY [lm]	MOC POBIERANA [W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W]	MAX. TEMP./KLASA TEMP.
EXL400LED-0300-I1	1591	13,2	121	+45°C/T6 lub +50°C/T5
EXL400LED-0300-I2	3182	26,4	121	+45°C/T6 lub +50°C/T5
EXL400LED-0600-I2	3204	26,4	121	+45°C/T6 lub +50°C/T5
EXL400LED-0600-I4	6408	52,8	121	+45°C/T6 lub +50°C/T5
EXL400LED-1200-I4	6090	52,8	115	+45°C/T6 lub +50°C/T5
EXL400LED-1200-I8	12180	105,6	115	+45°C/T6 lub +50°C/T5
EXL400LED-1500-I5	7613	66,0	115	+45°C/T6 lub +50°C/T5
EXL400LED-1500-I10	15225	132,0	115	+45°C/T6 lub +50°C/T5

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


AMOA (standard)

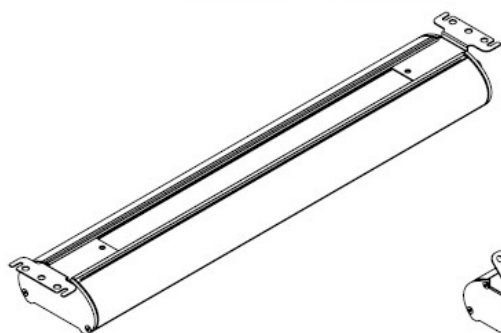


AMOB

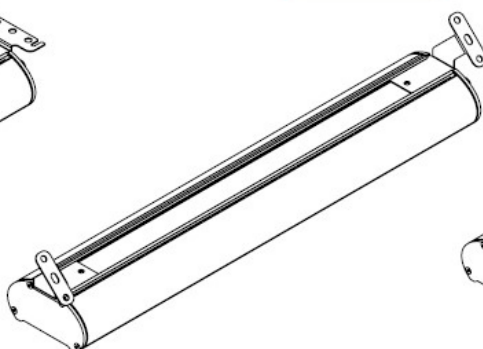


AMOC

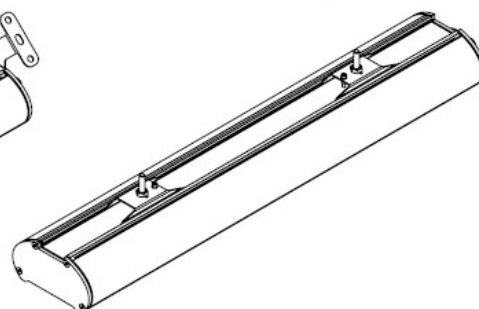

AMOD

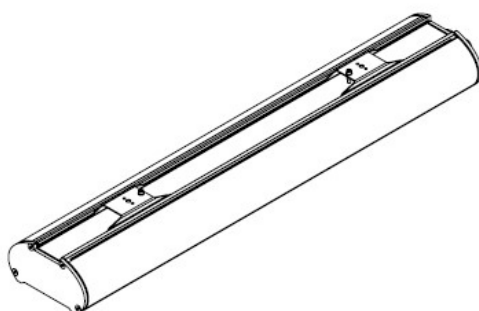

AMOE

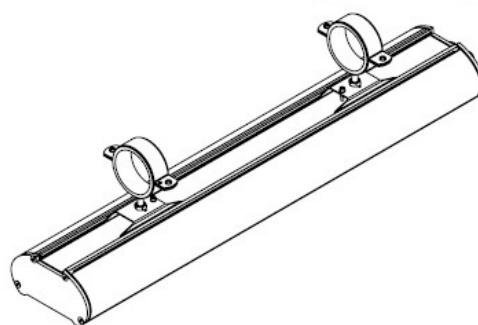

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.