

Luminaire de secours hermétique 18 W Ins340I ed-0600-j2-1-34e-44-11p20-gs-pc-a3-am01

Kod Electriquo: 103717




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Plage de température de fonctionnement **maks. 45°C**
- Pouvoir **18,2**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2503**
- Tension [V] **230V**
- Dimensions **730x190x135**
- Plage de température de fonctionnement **maks. 45°C**
- Pouvoir **18,2**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2503**
- Tension [V] **230V**
- Dimensions **730x190x135**

Luminaire industriel étanche à l'eau et à la poussière, équipé de modules LED et d'optiques spéciales. Boîtier en acier galvanisé ou inoxydable. Abat-jour en polycarbonate résistant. Version de secours disponible en option avec module d'alimentation 3 h A3 / A3S ou pour un fonctionnement sur batterie centrale ZB. Luminaire conçu pour les conditions de travail difficiles dans les locaux industriels et les espaces ouverts.

WYMIARY

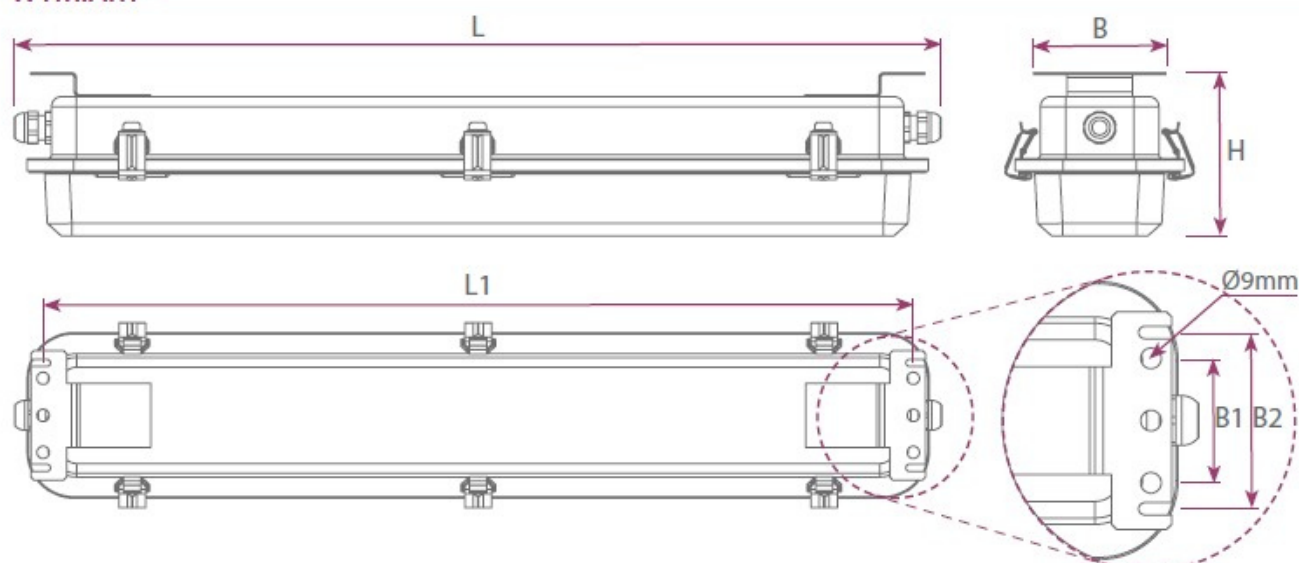

TYP	L [mm]	L1 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H [mm]
INS340LED-0600	730	704	150	60	85	134
INS340LED-1200	1340	1314	150	60	85	134

ZESTAWIENIE TYPÓW

TYP OPRAWY	STRUMIEŃ OPRAWY [lm]	MOC POBIERANA [W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W]	MAX. TEMP. PRACY [°C]
INS340LED-0600-J2-1	2 503	18,2	138	45
INS340LED-0600-J2-3	3 487	26,2	133	45
INS340LED-1200-J4-1	4 838	35,4	137	45
INS340LED-1200-J4-3	7 155	51,3	139	40
INS340LED-1200-B4-1	9 677	69,8	139	40

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

WYKONANIA OPCJONALNE

3h Zasilanie awaryjne:
Wersja zasilania awaryjnego A3. Możliwość pracy w otoczeniu o temp. od 0 °C do 45 °C **A3**


3h Zasilanie awaryjne:
Wersja zasilania awaryjnego A3S. Możliwość pracy w otoczeniu o temp. od -20°C do 45 °C **A3S**

ŚREDNI STRUMIEŃ AWARYJNY

TYP OPRAWY	WERSJA A3 i A3S [lm]
INS340LED-0600-J2-1	583
INS340LED-0600-J2-3	551
INS340LED-1200-J4-1	637
INS340LED-1200-J4-3	648
INS340LED-1200-B4-1	643

ZB Współpraca z baterią centralną:
Wersja przeznaczona do współpracy z baterią centralną

FOTOMETRIA



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.