


# Rallonge de mât d'éclairage NK M-100SE

## L=0,75m

Kod Electriquo: 103785

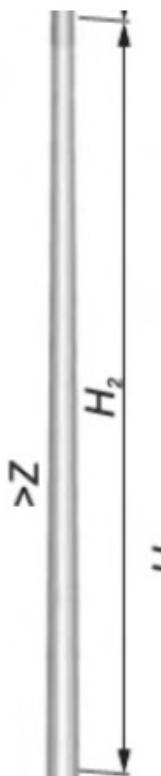

### Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **0,75m**
- Waga **9.50**
- Hauteur du poteau **0,75m**
- Waga **9.50**

Mâts d'éclairage polygonaux économiques

### Données techniques

| TYPE        | DA/DE<br>mm | H<br>m | H1<br>m | H2<br>m | H3<br>m | Z<br>mm/m | m<br>kg | nx<br>Øs/ØM<br>mm | m                          |
|-------------|-------------|--------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------------------|----------------------------|
| M-100S<br>E | 98/218      | 10     | 9,5     | 0,75    | —       | 13,2      | 106     | 4xM24/2<br>50     | F160<br>0,4 × 0,4<br>× 1,6 |
| M-110S      | 84/218      | 11     | 9,5     | 1,75    | —       | 13,2      | 114     | 4xM24/2           | F160                       |

|        |          |    |     |     |     |      |     |                |                                         |
|--------|----------|----|-----|-----|-----|------|-----|----------------|-----------------------------------------|
| E      |          |    |     |     |     |      |     | 50             | 0,4 × 0,4<br>× 1,6                      |
| M-120E | 106/218  | 12 | 9,5 | 3,0 | —   | 9,8  | 208 | 4xM24/25<br>0  | F160<br>0,4 × 0,4<br>× 1,6              |
| M-140E | 86,5/218 | 14 | 9,5 | 5,0 | —   | 9,8  | 222 | 4xM24/25<br>0  | F160<br>0,4 × 0,4<br>× 1,6              |
| M-160E | 94/360   | 16 | 9,5 | 7,0 | —   | 17,1 | 402 | 8xM24/Ø<br>450 | WF450/8<br>xM24<br>0,85 ×<br>0,85 × 1,7 |
| M-180E | 94/360   | 18 | 9,5 | 9,0 | —   | 15,2 | 471 | 8xM24/45<br>0  | WF450/8<br>xM24<br>0,85 ×<br>0,85 × 1,7 |
| M-200E | 94/420   | 20 | 9,5 | 9,5 | 2,0 | 17,1 | 564 | 8xM24/55<br>0  | WF550/8<br>xM24<br>1.4×1.4×1<br>.8      |