Panneau LED 60x60cm avec cadre pour montage en saillie 24W 3100lm

Kod Electriquo: 103799

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **3100lm**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **24W**
- Dimensions **596x596mm**
- Waga **5.00**

- Flux lumineux du luminaire **3100lm**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **24W**
- Dimensions **596x596mm**
- Waga **5.00**

- Classe de protection **I**

info@elektriko.pl

- Classe de protection IP **IP20**

Corps :

Cadre en aluminium peint en blanc (RAL 9003)

Système optique :

Plaque acrylique conductrice de lumière

KO – Cache opale

KN – Cache microprismatique

LED :

LED moyenne puissance

IRC standard : 80, IRC en option : 90

3... 3 000 K

4... 4 000 K

5... 5 700 K

Équipement électrique :

Alimentation :

ND – non gradable (standard)

DIM – gradable analogique 1-10 V CC

DALI – DALI réglable

Versions de taille :

FIT..A 600 (625) – carré 600×600 mm (625×625)

FIT..C 600 – rectangle 1200×300

Montage :

FIT – pour montage encastré au plafond M600 ou M625. En utilisant des accessoires appropriés, un montage en surface ou encastré est possible dans un plafond en plaques de plâtre. FITP : montage en surface ou encastré dans les plafonds M600 ou M625. En utilisant des accessoires appropriés, un montage suspendu ou encastré dans un plafond GK est possible. Accessoires : UQRAM : cadre pour montage en surface. QVESTRAM : cadre pour montage dans les plafonds GK. 51009913 : supports magnétiques pour montage en surface. VESTRAMA600 : cadre en acier peint en blanc pour luminaires QN ou QPN. Pour montage dans les plafonds GK. VETSET : jeu de clips dédiés pour luminaires QN ou QPN pour une installation dans des plafonds modulaires avec des profils invisibles.

info@elektriko.pl

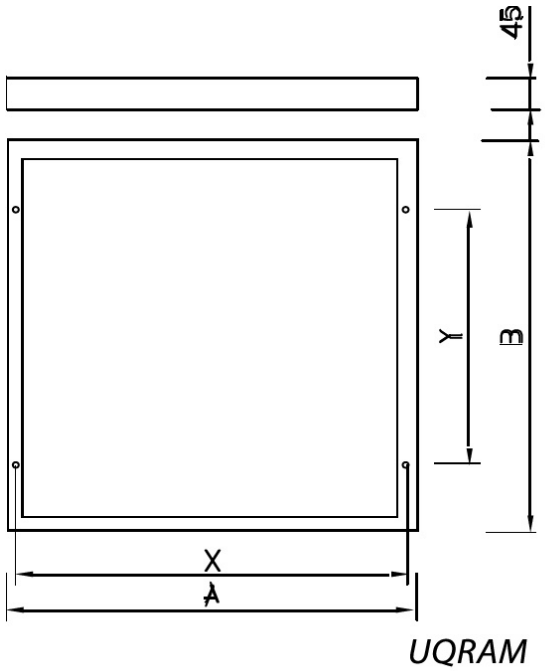

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl