

# Lampe de parc LED 32 69W

Kod Electriquo: 103830



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**
- Dimensions **ø 530 mm x 528 mm**
- Puissance [W] **69W**
- Waga **4.50**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**
- Dimensions **ø 530 mm x 528 mm**
- Puissance [W] **69W**
- Waga **4.50**

Un luminaire LED moderne. Idéal pour éclairer les parcs, les lotissements et les pistes cyclables. Il est composé d'un corps en aluminium moulé sous pression et d'un abat-jour en polycarbonate résistant aux chocs. Montage direct sur un mât de 60 mm.


## OPIS

Nowoczesna oprawa dekoracyjna oświetlenia zewnętrznego z odlewu aluminiowego.

Układ optyczny w technologii soczewkowej montowany wewnątrz oprawy. Diody LED Oscon SQUARE 3G firmy OSRAM. Wymienne panele LED. Dzięki wymiennym soczewkom istnieje możliwość wyboru wielu rozsyłów światłości.


Klosz pryzmatyczny odporny na uderzenia.

## WYMIARY

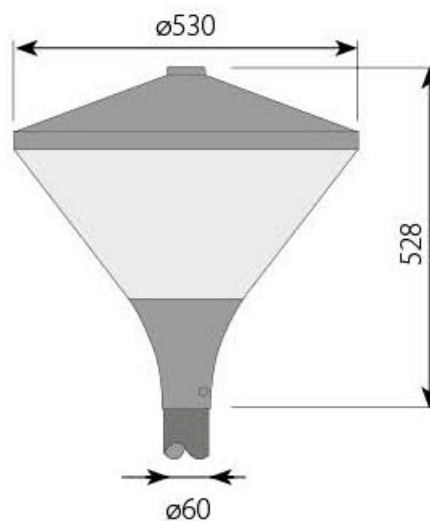


## ROZSYŁ ŚWIATŁOŚCI

AURA LED-16 32W

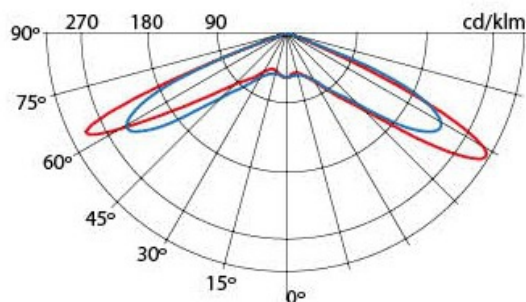

— 0°/180° — 90°/270°

AURA LED-24 48W

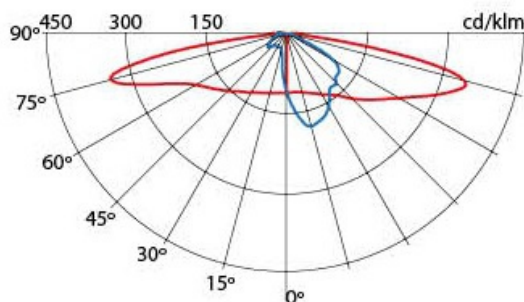

— 0°/180° — 90°/270°

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| DANE TECHNICZNE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Strumień świetlny dla temperatury barwowej 4000K |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | AURA LED                                         |        |
| Ilość diód                                                                                                                                                                                                                                                                           | CCT 2700-6500K;<br>CRI ≥ 70 | 16 LED                                           | 24 LED |
| Prąd 350mA                                                                                                                                                                                                                                                                           | Strumień świetlny (lm)      | 2560                                             | 3840   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Moc (W)                     | 16                                               | 24     |
| Prąd 500mA                                                                                                                                                                                                                                                                           | Strumień świetlny (lm)      | 3520                                             | 5280   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Moc (W)                     | 22                                               | 34     |
| Prąd 700mA                                                                                                                                                                                                                                                                           | Strumień świetlny (lm)      | 4960                                             | 7440   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Moc (W)                     | 32                                               | 48     |
| Prąd 1000mA                                                                                                                                                                                                                                                                          | Strumień świetlny (lm)      | 6640                                             | 9960   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Moc (W)                     | 45                                               | 67     |
| Trwałość (h)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000 h                   |                                                  |        |
| Podane parametry są przykładowe gdyż istnieje możliwość regulacji prądu zasilania i tym samym zmiany mocy oprawy i strumienia świetlnego.<br>- Ze względu na ciągły rozwój technologii LED parametry mogą ulec zmianie.<br>- Chcąc uzyskać najnowsze dane prosimy o kontakt z firmą. |                             |                                                  |        |
| Typ LED Chip                                                                                                                                                                                                                                                                         | OSRAM Oslon square 3G       |                                                  |        |
| Cos ø min 95                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                  |        |
| Temperatura pracy                                                                                                                                                                                                                                                                    | od -40°C do + 60° C         |                                                  |        |
| Szczelność komory osprzętu                                                                                                                                                                                                                                                           | IP 66                       |                                                  |        |
| Szczelność komory optycznej                                                                                                                                                                                                                                                          | IP 66                       |                                                  |        |
| Odporność na uderzenia                                                                                                                                                                                                                                                               | IK 10                       |                                                  |        |
| Klasa ochronności elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                       | I lub II                    |                                                  |        |
| Powierzchnia ekspozycji wiatrowej (CxS)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,10 m <sup>2</sup>         |                                                  |        |
| Waga oprawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,5 kg                      |                                                  |        |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.