

Luminaire 48 W INS230LED-1200-J4-1-35E-55-2 2P20-GRP-PC-BK-ZBD

Kod Electriquo: 103884



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Plage de température de fonctionnement **-25 ÷ 45**
- Pouvoir **48**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7540lm**
- Dimensions **1300x190x129mm**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ÷ 45**
- Pouvoir **48**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7540lm**
- Dimensions **1300x190x129mm**

Appareil d'éclairage LED étanche à l'eau et à la poussière avec diffuseur en polycarbonate résistant aux UVA, boîtier en polyester renforcé de fibre de verre (GRP) et boucles en acier inoxydable.

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de source lumineuse :	Modules LED
Classe de protection :	I
Niveau de protection :	IP66, IP67
IRC :	> 80
Facteur de puissance :	≥ 0,95
Durée de vie de la lampe :	> 70 000 h L80B10
Température de couleur :	4 000 K
Température ambiante :	de -25 °C à +45 °C

CONSTRUCTION :


Corps :	GRP - polyester renforcé de fibres de verre
Abat-jour :	Polycarbonate stabilisé aux UV
Plaque de montage :	tôle d'acier galvanisée
Pinces :	acier inoxydable

FIXATION :

Le luminaire est conçu pour être monté directement au plafond ou au mur à l'aide d'un support de montage.

ALIMENTATION :

230 V, 0/50-60 Hz, bornes de connexion
3 x 2,5 mm²

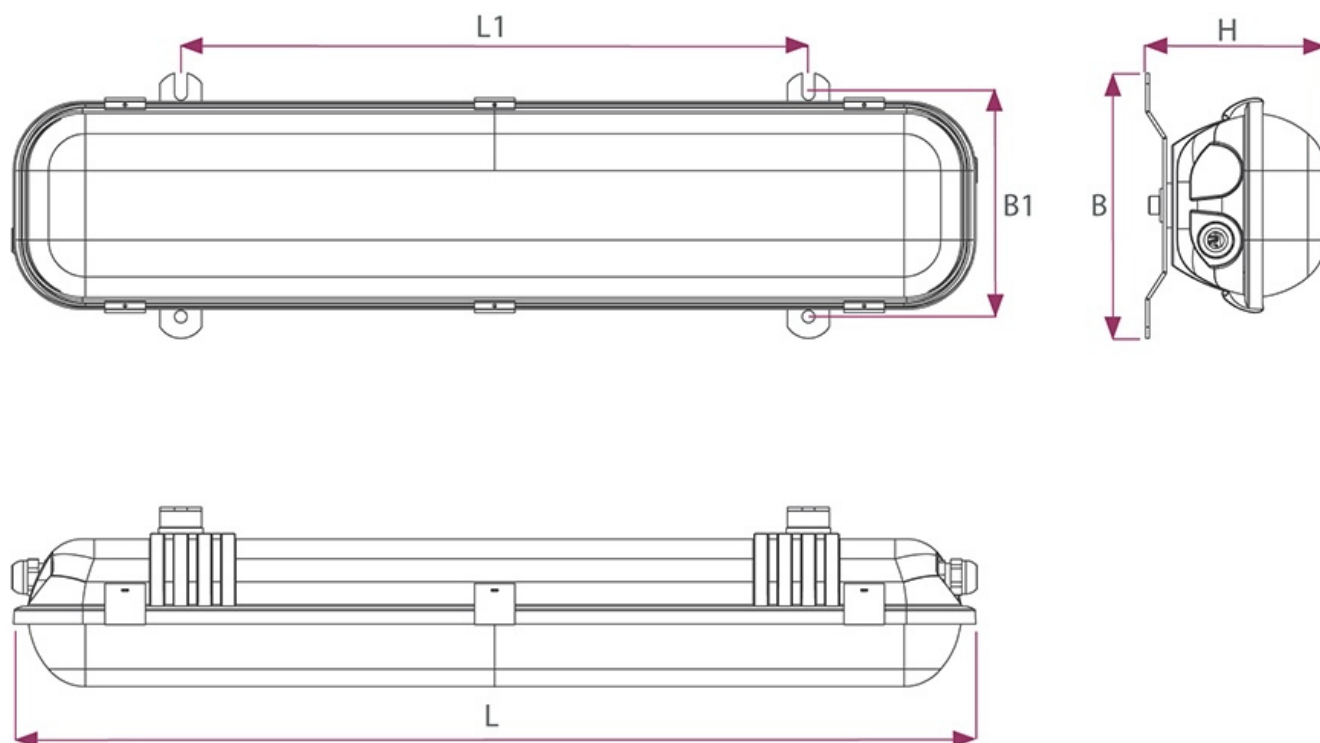

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.