Panneau actif D6 alimentation tampon batterie + 230V, double pulsateur LED FI 100

Kod Electriquo: 103896

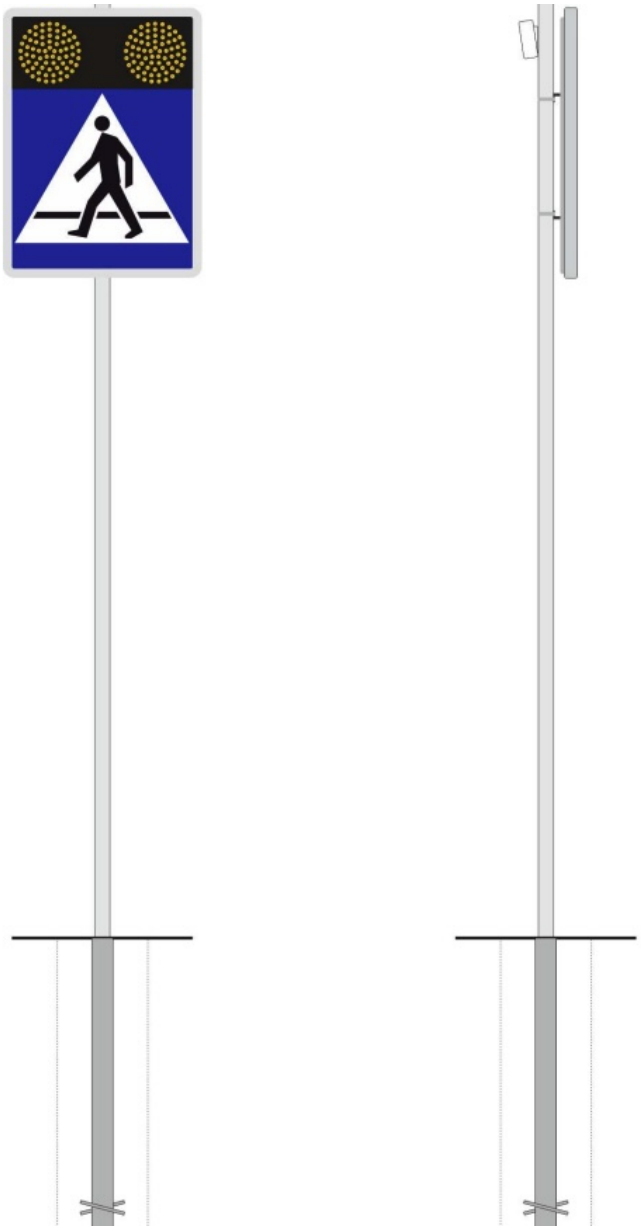

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Matériel **Słup ocynkowany**
- Tension [V] **230V**
- Classe de protection IP **IP67**
- Dimensions **660x800x40mm**
- Matériel **Słup ocynkowany**
- Tension [V] **230V**
- Classe de protection IP **IP67**
- Dimensions **660x800x40mm**

info@elektriko.pl

Inclus

- Double pulsateur LED fi 100

- Contrôleur 3D-D6

- Capteur de mouvement piéton + communication

- Alimentation 230V -> 12V - Boîtier

- Poteau de support

- Panneau D-6 II gen.

Le système de panneaux communique automatiquement entre eux par radio. Outre la fonction de base du panneau routier D-6, le panneau actif D-6 attire l'attention en déclenchant des pulsations de signaux LED lorsque le détecteur de mouvement détecte un piéton en approche.

info@elektriko.pl