

Panneau polycristallin 280 W 1638 x 990 x 30


Kod Electriquo: 103959

Dane techniczne:

- Pouvoir **280W**
- Dimensions **1638x990x30**
- Type de cellule **polikrystaliczne**
- Waga **18.00**
- Pouvoir **280W**
- Dimensions **1638x990x30**
- Type de cellule **polikrystaliczne**
- Waga **18.00**

Le panneau polycristallin MAXX 280 W est un produit à haute puissance. Il convient comme cellule pour les batteries solaires domestiques et comme source d'alimentation pour les grandes installations. Il fournit de l'énergie même par faible luminosité, c'est-à-dire le matin, le soir et même par temps nuageux. Il fonctionne dans des conditions météorologiques et de température variables. Le panneau solaire Maxx 280 W est composé de cellules solaires de classe A à très haut rendement, offrant une durée de vie de plus de 30 ans. Le module 280 W de la série MAXX est un excellent choix pour les applications en faible luminosité. Le panneau résiste aux intempéries.

Modèle	Module photovoltaïque 280W-P Maxx
Puissance maximale Pmax	Paramètres électriques*
Tension à vide Voc	280W
Courant de court-circuit Isc	38,4V
Tension de puissance maximale	9,29A
Intensité de puissance maximale	31,8V
Tolérance de puissance	8,86 A
Rendement	0-+3 %
	17,1 %
	Paramètres de température**
Indice de température du courant Isc	+0,033 %/°C
Indice de température de la tension Voc	-0,29 %/°C
Indice de température de la puissance Pmax	-0,39 %/°C
	Paramètres mécaniques
Dimensions	1638x990x30
Poids	18
Cellules	polycristallines
Cadre	Aluminium anodisé
Verre	Verre trempé hautement transparent, épaisseur 3,2 mm

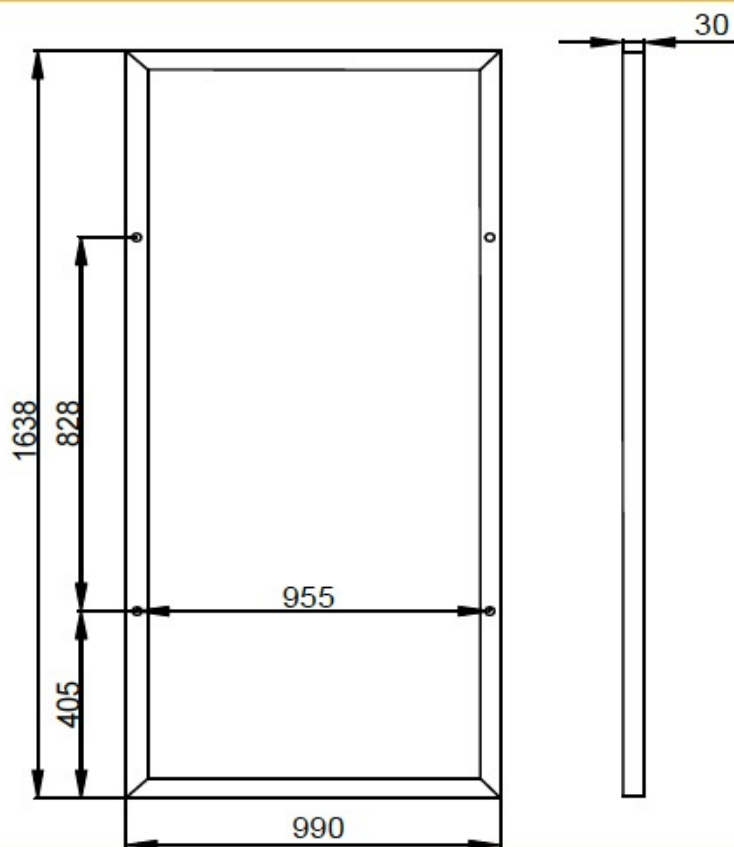

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.