

## Luminaire de secours VERSO LED VSN

Kod Electriquo: 104025 Kod Glamox: VRS108112



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:


- Tension d'alimentation nominale 230V AC
- Types de sources lumineuses LED
- Balance 2
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) 3h
- Mode de fonctionnement du luminaire : TC-continu, TA-urgence TC
- Waga 2.00
- Tension d'alimentation nominale 230V AC
- Types de sources lumineuses LED
- Balance 2
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) 3h
- Mode de fonctionnement du luminaire : TC-continu, TA-urgence TC
- Waga 2.00

Luminaire plafonnier double face pour éclairage directionnel de secours selon EN 1838, EN 50172, éclairage de secours d'évacuation selon EN 60598-2-22, pour utilisation avec des panneaux d'évacuation selon ISO 7010. Type de luminaire : directionnel avec alimentation autonome ; Système d'éclairage de secours : CTI - DALI ; Autonomie : 3 h ; Technologie de batterie : NiMH ; Mode de fonctionnement : TC ; Écart type de couleur (SDCM) : SDCM <3 ; Indice général de rendu des couleurs (Ra) : >70 ; Tension : 230 V CA ; Puissance en mode secours : 1,20 W ; Classe de

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



protection: II; Matériau du diffuseur: PMMA; Type de diffuseur: pour pictogramme; Commande filaire: CTI DALI; Matériau du boîtier: PC; Forme du luminaire: rectangulaire; Dimensions: hauteur: 257 mm, largeur: 46 mm, longueur: 340 mm,; Plage de température ambiante admissible: de 0 °C à 25 °C; Température de fonctionnement: 25 °C; Poids: 2,00 kg; Hauteur de montage: <= 3 m; Durée de vie moyenne: L70 - 100 000 h, L80 - 100 000 h, L90 - 100 000 h;

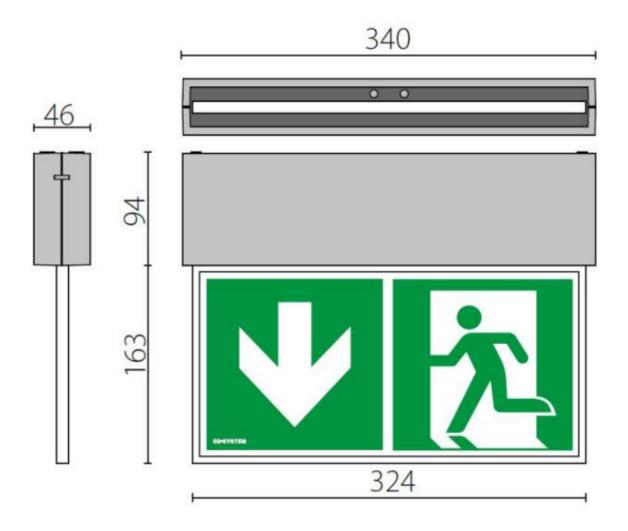

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.