Colonne lumineuse SAL PROF DECOR LED 36W, 3 500K, anodisé naturel, variante décor B

Kod Electriquo: 104263 Kod Rosa: 219532/B/3/C0/10kV

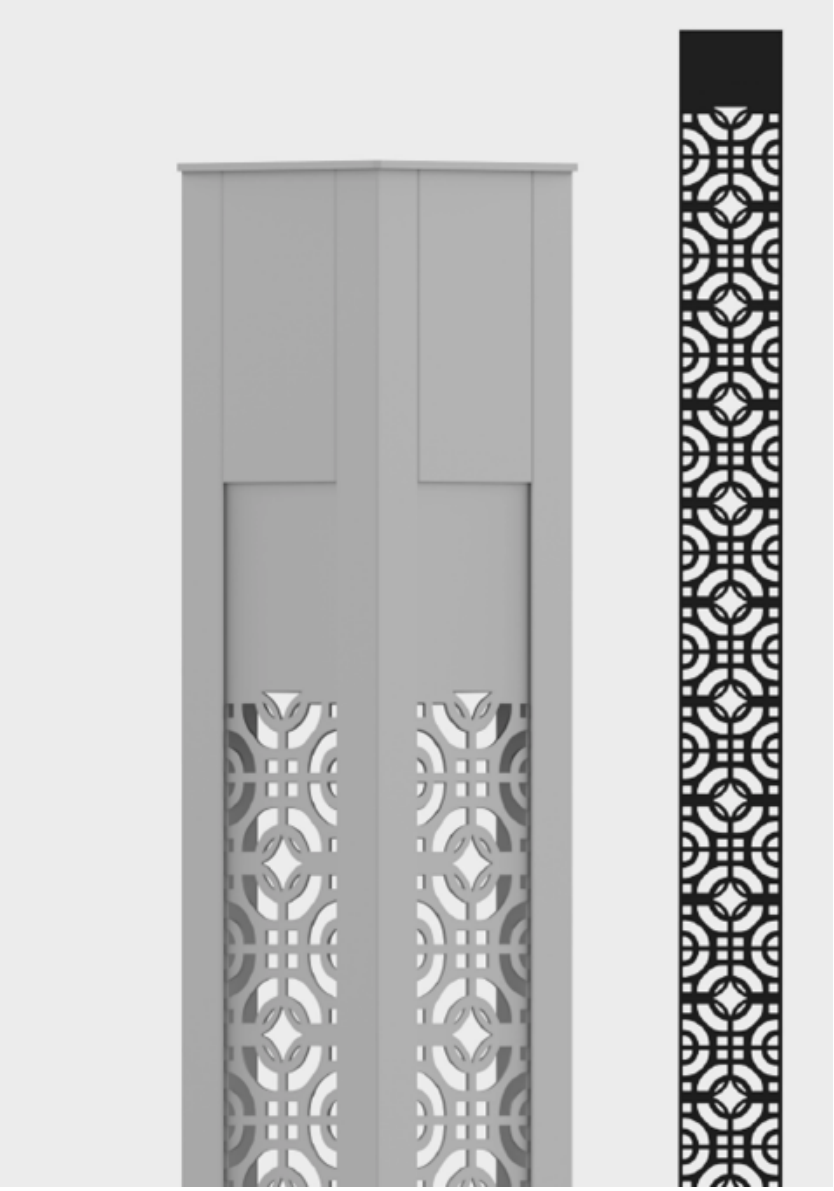

Dane techniczne:

- Température de couleur [K] **3500K**
- Waga **72.00**
- Température de couleur [K] **3500K**
- Waga **72.00**
- Classe de protection IP **IP66**
- Puissance LED [W] **36W**
- Puissance totale **40W**

Le luminaire est équipé en standard des fonctions suivantes du système d'alimentation intelligent : - Connexion à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle d'un signal analogique 1-10 V), - Possibilité de programmer une gradation multi-niveaux du luminaire : jusqu'à 5 intervalles de temps compris entre 10 et 100 % de

info@elektriko.pl

la puissance nominale, - Protection thermique du module LED contre la surchauffe en cas de fonctionnement intempestif du luminaire pendant la journée, - Réglage de la puissance/du flux lumineux du luminaire : possibilité de définir une valeur différente de celle indiquée dans le catalogue, comprise entre 30 et 100 % de la puissance ou du flux nominal. - Domaine d'application : abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes. - Matériau : profilé en aluminium anodisé. - Durée de vie estimée : L90B10 : 100 000 h.

Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz

Facteur de puissance - ≥ 0,95

Nombre de diodes - 16

Courant de conduction des LED - 750 mA

Type de panier de renfort - Z-52

info@elektriko.pl