

Luminaire à abat-jour SS 44W avec abat-jour KN 5000lm 1210x240mm

Kod Electriquo: 104361



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **5000 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **44 W**
- Waga **2.80**
- Flux lumineux du luminaire **5000 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **44 W**
- Waga **2.80**
- Classe de protection IP **IP20**

Corps : Tôle d'acier peinte en blanc (RAL 9016)

Optique :

KN – Cache microprismatique

KO – Cache opale

LED :

LED moyenne puissance

IRC80 (IRC90 sur demande)

3 blanc chaud 3 000 K

4 blanc froid 4 000 K

Équipement électrique :

Driver LED


ND – Non dimmable (standard)

DIM – Dimmable analogique 1-10 V

DALI – Dimmable numériquement DALI

Utilisation :

Luminaire pour montage en saillie ou suspendu à l'aide du kit de suspension par câble ZH22.

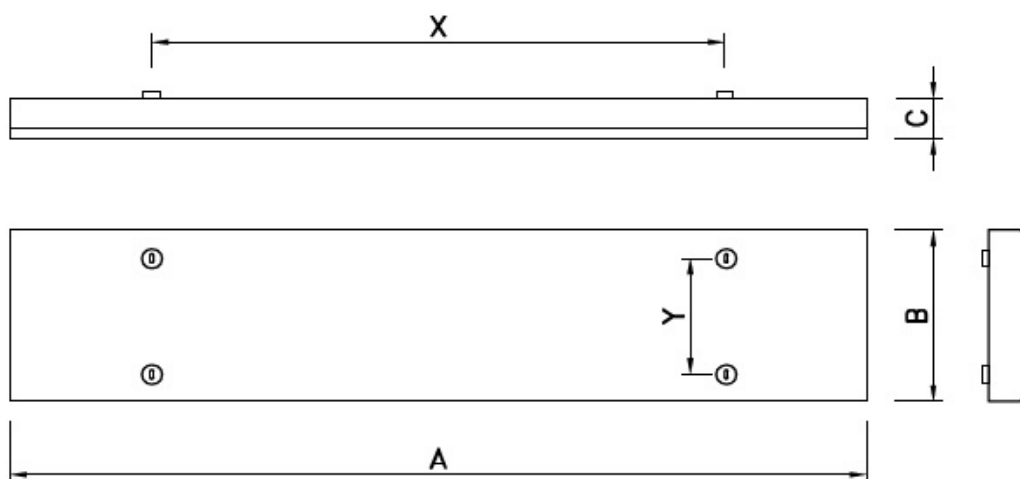

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ESO	W	lm		A	B	C	X	Y	kg
		KO	KN						
2000 RS	20	2 200	2 300	610	240	52	500	150	2,5
3000 SS	23	3 000	3 200	560	560		400	400	4,0
4000 SS	36	4 300	4 800						
6000 SS	55	6 300	6 600						
3000 RM	26	3 300	3 500	1 210	240		950	150	4,5
4000 RM	38	4 400	4 600						
5000 RL	44	5 000	5 900	1 510			1 200		5,5
6000 RL	57	7 200	7 500						

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.