

# Luminaire à abat-jour SS 36W avec abat-jour KO 4000lm 600x600mm

Kod Electriquo: 104362



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **4000 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **36 W**
- Waga **2.80**
- Flux lumineux du luminaire **4000 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **36 W**
- Waga **2.80**
- Classe de protection IP **IP20**

Corps : Tôle d'acier peinte en blanc (RAL 9016)

Optique :

KN – Cache microprismatique

KO – Cache opale

LED :

LED moyenne puissance

IRC80 (IRC90 sur demande)

3 blanc chaud 3 000 K

4 blanc froid 4 000 K

Équipement électrique :

Driver LED


ND – Non dimmable (standard)

DIM – Dimmable analogique 1-10 V

DALI – Dimmable numériquement DALI

Utilisation :

Luminaire pour montage en saillie ou suspendu à l'aide du kit de suspension par câble ZH22.

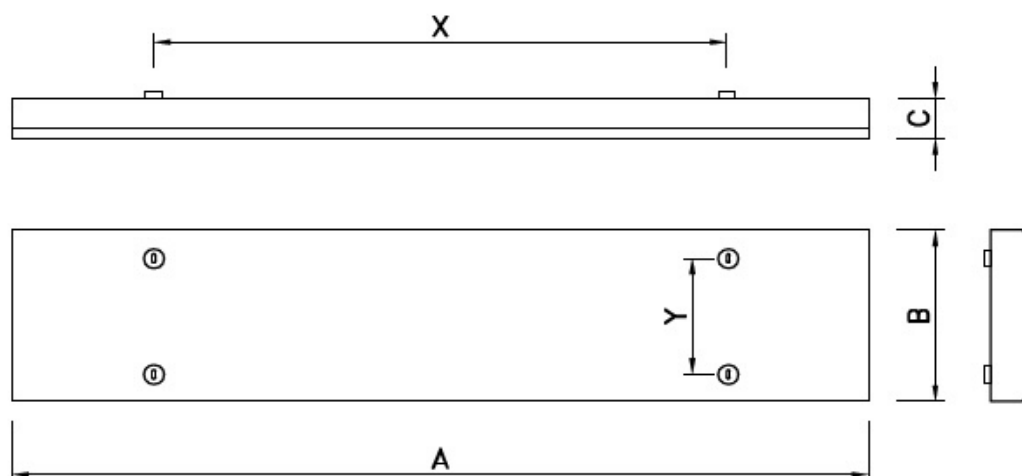

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| ESO     | W  | lm    |       | A     | B   | C  | X     | Y   | kg  |
|---------|----|-------|-------|-------|-----|----|-------|-----|-----|
|         |    | KO    | KN    |       |     |    |       |     |     |
| 2000 RS | 20 | 2 200 | 2 300 | 610   | 240 | 52 | 500   | 150 | 2,5 |
| 3000 SS | 23 | 3 000 | 3 200 | 560   | 560 |    | 400   | 400 | 4,0 |
| 4000 SS | 36 | 4 300 | 4 800 |       |     |    |       |     |     |
| 6000 SS | 55 | 6 300 | 6 600 |       |     |    |       |     |     |
| 3000 RM | 26 | 3 300 | 3 500 | 1 210 | 240 |    | 950   | 150 | 4,5 |
| 4000 RM | 38 | 4 400 | 4 600 |       |     |    |       |     |     |
| 5000 RL | 44 | 5 000 | 5 900 | 1 510 |     |    | 1 200 |     | 5,5 |
| 6000 RL | 57 | 7 200 | 7 500 |       |     |    |       |     |     |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.