

Colonne en aluminium Slice LED 1000, 2 700 K, anodisé naturel

Kod Electriquo: 104431 Kod Rosa: 45290/1/C0/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **350**
- Température de couleur [K] **2700**
- Waga **4.60**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **350**
- Température de couleur [K] **2700**
- Waga **4.60**
- Classe de protection IP **IP65**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**
- Hauteur **1000mm**
- Puissance LED [W] **12 W**
- Puissance totale **14 W**

- Type de fondation **B-0A / Z-0A 311100A / 311200A**

Abat-jour - transparent

Application - abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes


Matériau - alliage d'aluminium anodisé

Durée de vie estimée - L90B10 - 100 000 h

Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz

Nombre de diodes - 1

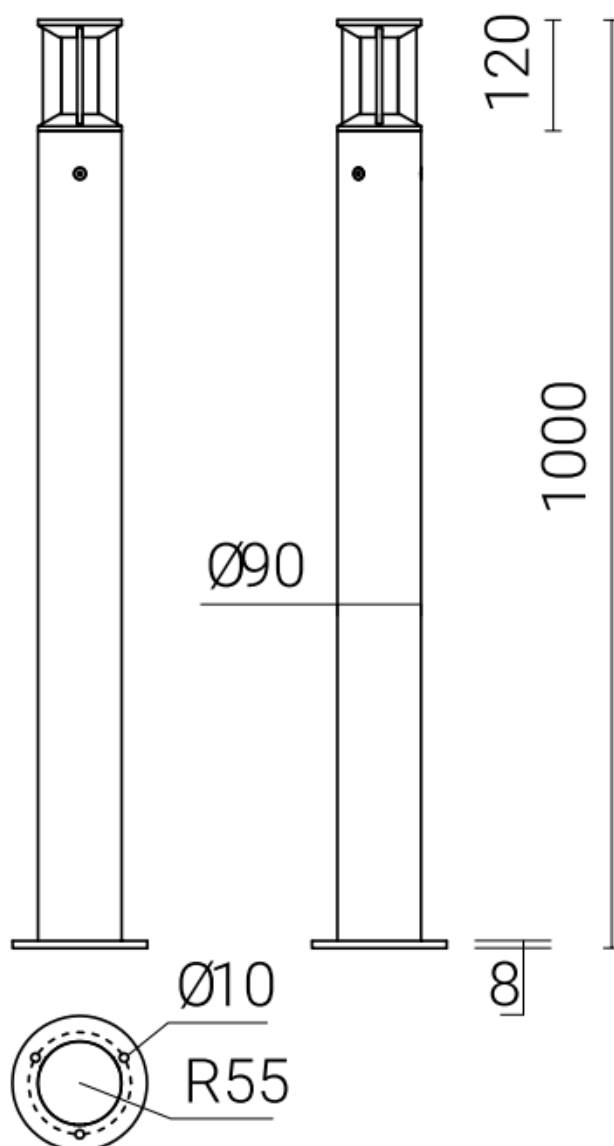

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.