

Colonne en aluminium KARIN 600 LED, 16W, 3 500K, acier inoxydable anodisé

Kod Electriquo: 104588 Kod Rosa: 45210/3/C45/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **1550**
- Température de couleur [K] **3500**
- Diamètre **150 mm**
- Waga **3.50**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1550**
- Température de couleur [K] **3500**
- Diamètre **150 mm**
- Waga **3.50**

- Classe de protection IP **IP65**
- Hauteur **575 mm**
- Puissance LED [W] **16 W**
- Puissance totale **20 W**
- Type de fondation **B-0 / Z-0**

Abat-jour - dépoli (PMMA)

Application - abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes


Matériau - alliage d'aluminium anodisé

Durée de vie estimée - L90B10 - 100 000 h

Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz

Nombre de diodes - 8

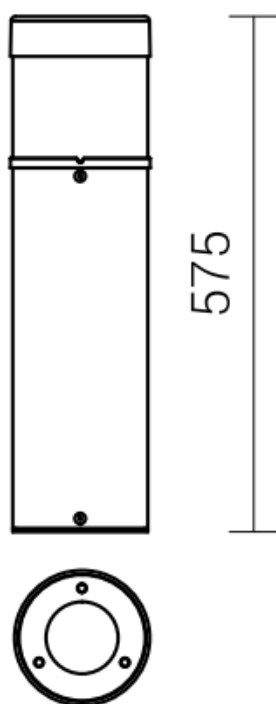

KARIN
600 LED

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.