

Colonne en aluminium KARIN 900 LED, 16 W, 5 000 K, marron anodisé

Kod Electriquo: 104654 Kod Rosa: 45220/6/C34/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **1850**
- Température de couleur [K] **5000**
- Diamètre **150 mm**
- Waga **4.20**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1850**
- Température de couleur [K] **5000**
- Diamètre **150 mm**
- Waga **4.20**

- Classe de protection IP **IP65 dla części optycznej i układu zasilającego**
- Degré de protection mécanique IK **IK10 - obudowa, IK06 - klosz**
- Hauteur **875 mm**
- Puissance LED [W] **16 W**
- Puissance totale **20 W**
- Type de fondation **B-0 / Z-0**

Abat-jour - dépoli (PMMA)

Application - abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes


Matériau - alliage d'aluminium anodisé

Durée de vie estimée - L90B10 - 100 000 h

Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz

Nombre de diodes - 8

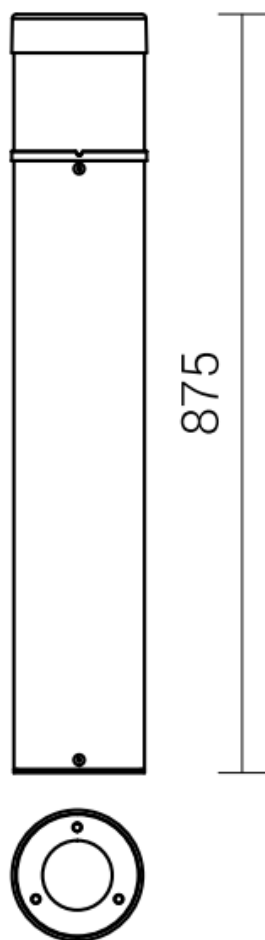

KARIN
900 LED

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.