

Colonne en aluminium KARIN DECOR 3600 LED, 48W, 3 500 K, acier inoxydable anodisé

Kod Electriquo: 104822 Kod Rosa: 45251/3/C45/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **3250**
- Température de couleur [K] **3500**
- Waga **27.00**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3250**
- Température de couleur [K] **3500**
- Waga **27.00**
- Classe de protection IP **IP65**
- Hauteur **3600 mm**

- Puissance LED [W] **48 W**
- Puissance totale **55 W**
- Type de fondation **B-60 / Z-60**

Abat-jour - dépoli (PMMA)

Application - abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes

Matériau - alliage d'aluminium anodisé

Durée de vie estimée - L90B10 - 100 000 h


Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz

Facteur de puissance - $\geq 0,95$

Nombre de diodes - 24

Système de contrôle - La colonne d'éclairage LED peut être connectée à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V).

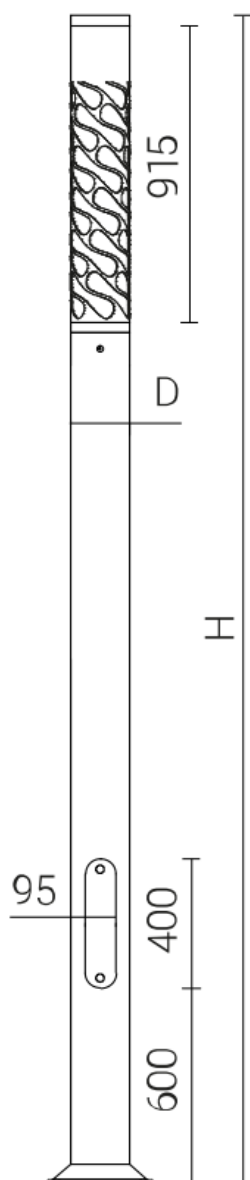

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.