


Luminaire de secours 18 W INS230LED-0600-J2-1-35E- 33-11P20-GRP-PC-AM01-ZB

Kod Electriquo: 104836

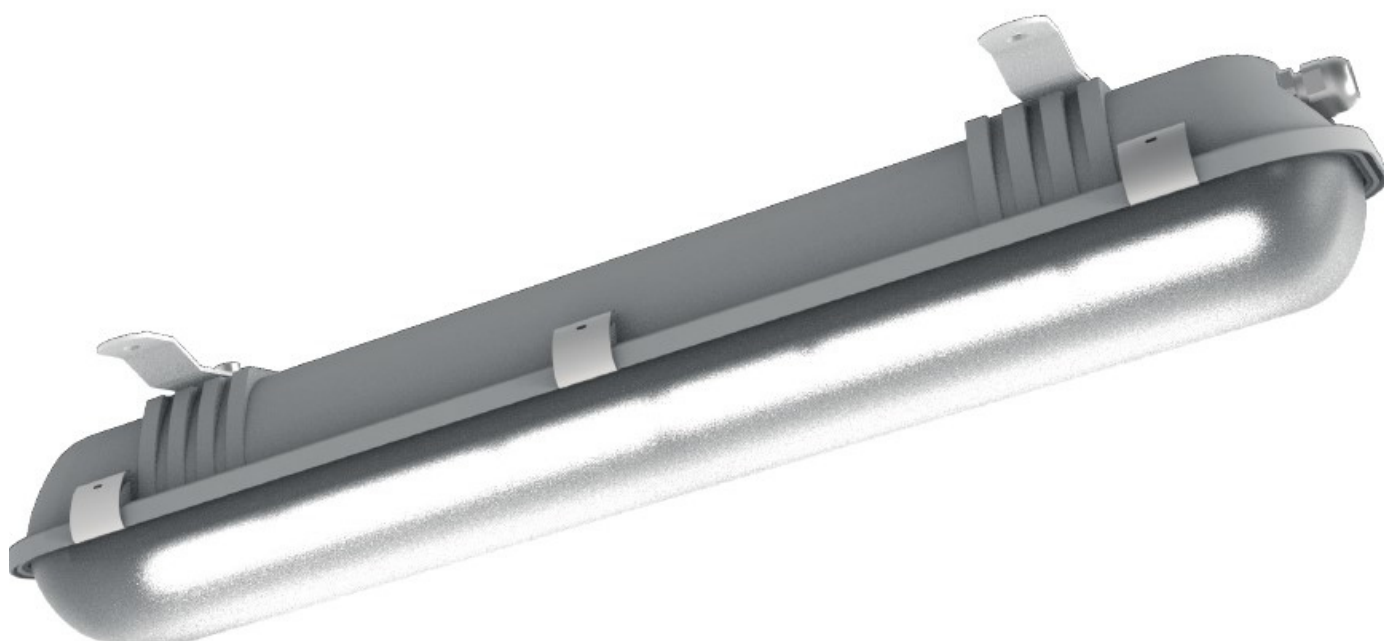

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **18.2**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2706**
- Température de couleur [K] **-25 ÷ 45**
- Dimensions **700 / 190 / 129**
- Pouvoir **18.2**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2706**
- Température de couleur [K] **-25 ÷ 45**
- Dimensions **700 / 190 / 129**

Appareil d'éclairage LED étanche à l'eau et à la poussière avec diffuseur en polycarbonate résistant aux UVA, boîtier en polyester renforcé de fibre de verre (GRP) et boucles en acier inoxydable.

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de source lumineuse :	Modules LED
Classe de protection :	I
Niveau de protection :	IP66, IP67
IRC :	> 80
Facteur de puissance :	≥ 0,95

Durée de vie de la lampe : > 70 000 h L80B10
 Température de couleur : 4 000 K
 Température ambiante : de -25 °C à +45 °C

CONSTRUCTION :

Corps : GRP - polyester renforcé de fibres de verre
 Abat-jour : Polycarbonate stabilisé aux UV
 Plaque de montage : tôle d'acier galvanisée
 Pincettes : acier inoxydable

FIXATION :

Le luminaire est conçu pour être monté directement au plafond ou au mur à l'aide d'un support de montage.

ALIMENTATION :

230 V, 0/50-60 Hz, bornes de connexion 3 x 2,5 mm²

WYMIARY



TYP	L [mm]	L1 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]
INS230LED-0600	700	450	190	160	129
INS230LED-1200	1300	800	190	160	129

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

WYKONANIA OPCJONALNE



3h

Zasilanie awaryjne:

Wersja zasilania awaryjnego A3. Możliwość pracy w otoczeniu o temp. od 0 °C do 45 °C

ŚREDNI STRUMIEŃ AWARYJNY

TYP OPRAWY	WERSJA A3 [lm]	WERSJA ZB [lm]	WERSJA A3-C4 [lm]	WERSJA ZB-C4 [lm]
INS230LED-0600-J2-1	622	2706	573	2490
INS230LED-0600-J2-3	592	3770	545	3469
INS230LED-1200-J4-1	735	5413	676	4980
INS230LED-1200-J4-3	746	7540	687	6937
INS230LED-1200-B4-1	851	10825	782	9959



ZB

Współpraca z baterią centralną:

Wersja przeznaczona do współpracy z baterią centralną

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.