Plafonnier carré de secours avec capteur 1550/840 M1h sans CNBOP

Kod Electriquo: 104949



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **10W**
- Flux lumineux [lm] **1240**
- Pouvoir **10W**
- Flux lumineux [lm] **1240**
- Classe de protection **IP54**
- Température de couleur [K] **4000K**

Corps :

Polycarbonate (PC) blanc

Système optique :

Diffuseur semi-opale en polycarbonate (PC)

Équipement électrique :

Driver de courant LED

ND - non dimmable (standard)


DALI - DALI à gradation numérique

Utilisation prévue :


info@elektriko.pl

- pour montage au plafond ou au mur

- locaux commerciaux, écoles, bureaux, etc. à ta = 35 °C

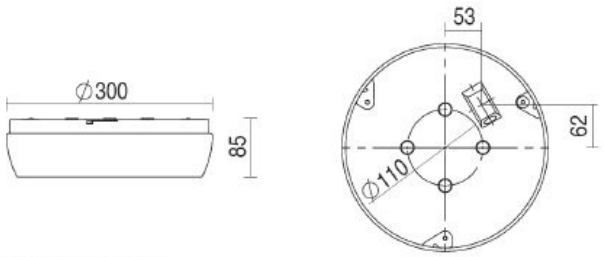

LINEA ROUND

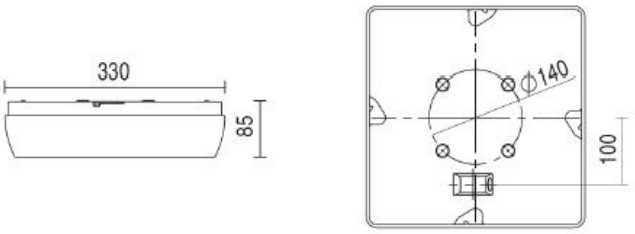

LINEA SQUARE

	W	lm*	lm/W**	A [mm]	B [mm]	kg
LINEA ROUND 1200/840&	10	1200/1200	120	Ø = 300		1,1
LINEA ROUND 1800/840&	13	1800/1500	115			
LINEA ROUND 2400/840&	18	2400/2040	113			
LINEA ROUND 3600/840&	27	3600/2930	109			
LINEA SQUARE 1200/840&	10	1200/1180	118	330		1,5
LINEA SQUARE 1800/840&	13	1800/1490	115			
LINEA SQUARE 2400/840&	18	2400/2020	112			
LINEA SQUARE 3600/840&	27	3600/2890	107			

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl