


## Kit d'éclairage LINE I-6 LED 48, 4 000 K, optique T3, acier inoxydable anodisé, sans protection élastomère

Kod Electriquo: 104986 Kod Rosa: 2160400/33/4/T3/C45/10kV

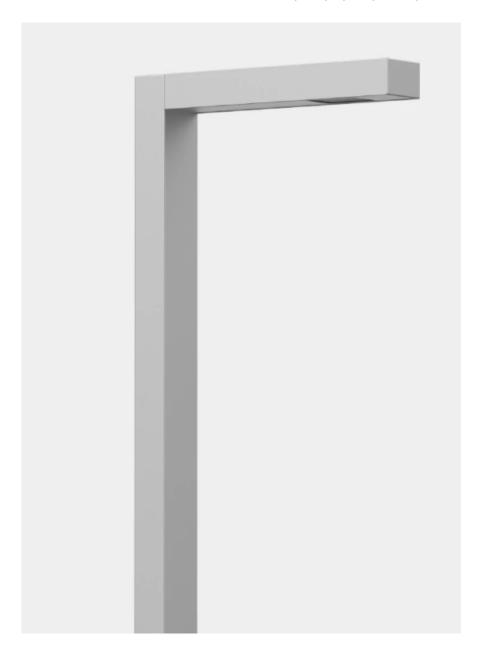

## Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] 6700
- Température de couleur [K] 4000
- Puissance LED [W] 48 W
- Puissance totale 54 W
- Type de fondation B-70, B-71 / Z-70, Z-71
- Hauteur totale 6 m
- Waga 51.60

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



- Flux lumineux de la lampe [lm] 6700
- Température de couleur [K] 4000
- Puissance LED [W] 48 W
- Puissance totale 54 W
- Type de fondation B-70, B-71 / Z-70, Z-71
- Hauteur totale 6 m
- Waga 51.60
- Classe de protection IP IP66

Application : routes urbaines, voies résidentielles (intérieures), abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes, parkings

Système optique : lentilles en PMMA, module LED remplaçable

Matériau : alliage d'aluminium anodisé, abat-jour : verre trempé

Durée de vie estimée : L90B10 : 100 000 h

Indice de rendu des couleurs : IRC > 70

Fréquence de la tension d'alimentation : 50/60 Hz


Facteur de puissance : ≥ 0,95

Nombre de diodes : 16

Système de contrôle : le kit d'éclairage LED peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V)

Strona 2 z 3 info@elektriko.pl



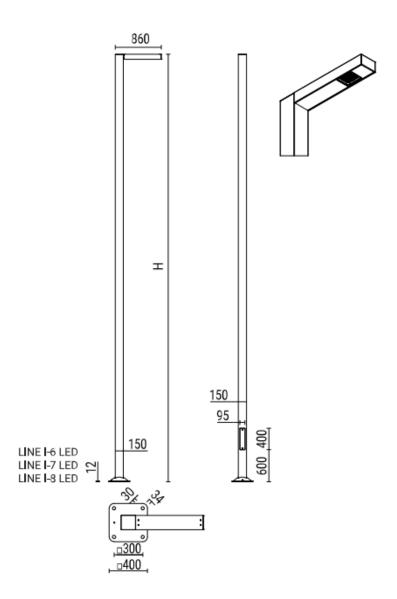

Strona 3 z 3 info@elektriko.pl