


## Kit d'éclairage LINE I-8 LED 48, 5 000 K, optique LW, gris anodisé, avec protection élastomère

Kod Electriquo: 104993 Kod Rosa: 2180400/33/6/LW/CI63/10kV/E

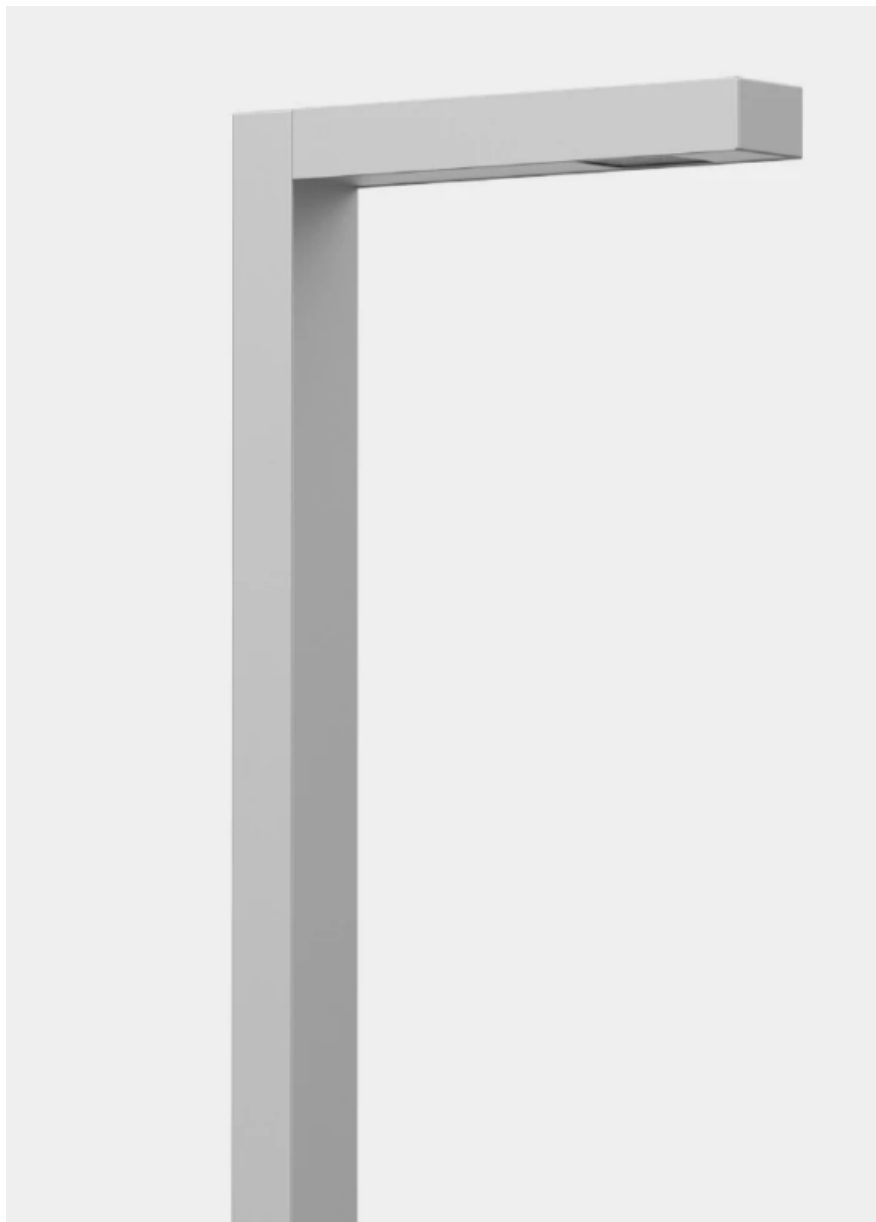

### Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **6600**
- Temperatura barwowa [K] **5000**
- Moc LED [W] **48 W**
- Moc całkowita **54 W**
- Typ fundamentu **B-70, B-71 / Z-70, Z-71**
- Wysokość całkowita **8 m**
- Waga **64.40**

- Strumień świetlny lampy [lm] **6600**
- Temperatura barwowa [K] **5000**
- Moc LED [W] **48 W**
- Moc całkowita **54 W**
- Typ fundamentu **B-70, B-71 / Z-70, Z-71**
- Wysokość całkowita **8 m**
- Waga **64.40**
- Stopień ochrony IP **IP66**

Zastosowanie- drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi

Układ optyczny- soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

Materiał- stop aluminium, anodowany, klosz – szyba hartowana

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy-  $\geq 0.95$

Liczba diod- 16

System sterowania- Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V)

