

# Luminaire d'évacuation d'urgence PRIMOS SGN LED 0000-SS-1W-CT-1h-M-TS-9016-S

Kod Electriquo: 105121 Kod Hybryd: PRIMOS SGN LED  
0000-SS-1W-CT-1h-M-TS-9016-S



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Plage de température de fonctionnement **TS: +5 - +45 °C**
- Pouvoir **1W**
- Classe de protection IP **IP65**
- Ombre **SS jednostronny**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **M - jasny (oprawa awaryjna zasilana ciągle)**
- Essai **CT**
- Plage de température de fonctionnement **TS: +5 - +45 °C**
- Pouvoir **1W**
- Classe de protection IP **IP65**
- Ombre **SS jednostronny**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **M - jasny (oprawa awaryjna zasilana ciągle)**
- Essai **CT**

#### Application :

PRIMOS SGN est un luminaire LED basse consommation pour montage en saillie, conçu pour l'éclairage de secours. Sa fonction est de signaler les voies d'évacuation à l'aide d'un panneau d'évacuation éclairé de l'intérieur, conformément à la norme ISO 7010. Une version simple face pour montage mural est disponible, ainsi qu'une version double face pour montage au plafond. Différents types de kits de montage sont également disponibles.

#### Systèmes


AT, CT, LVDBS, HVCBS



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

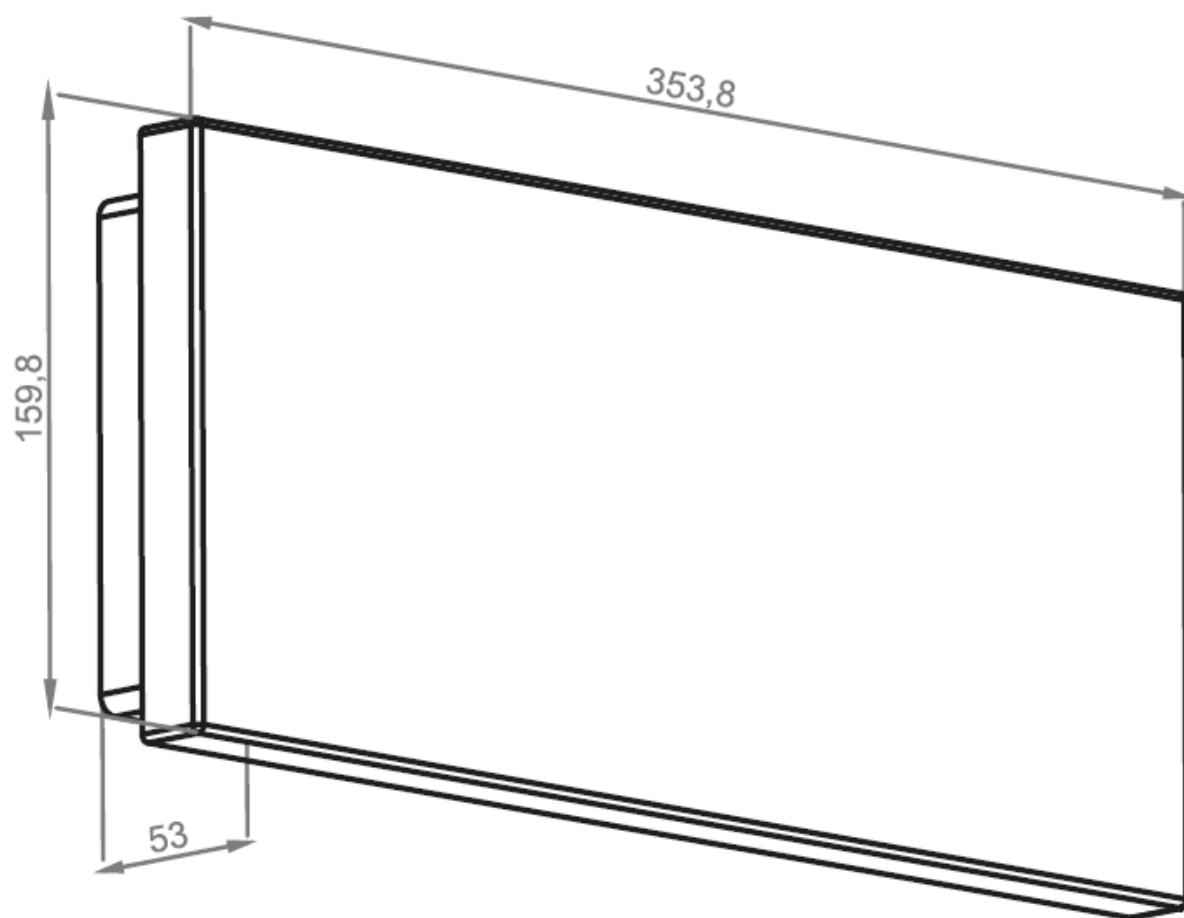

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.