Kit d'éclairage CORE LED 48, 5 000 K, optique DW, acier inoxydable anodisé noir, sans protection élastomère

Kod Electriquo: 105140 Kod Rosa: 216533/6/DW/C45/C35/10kV

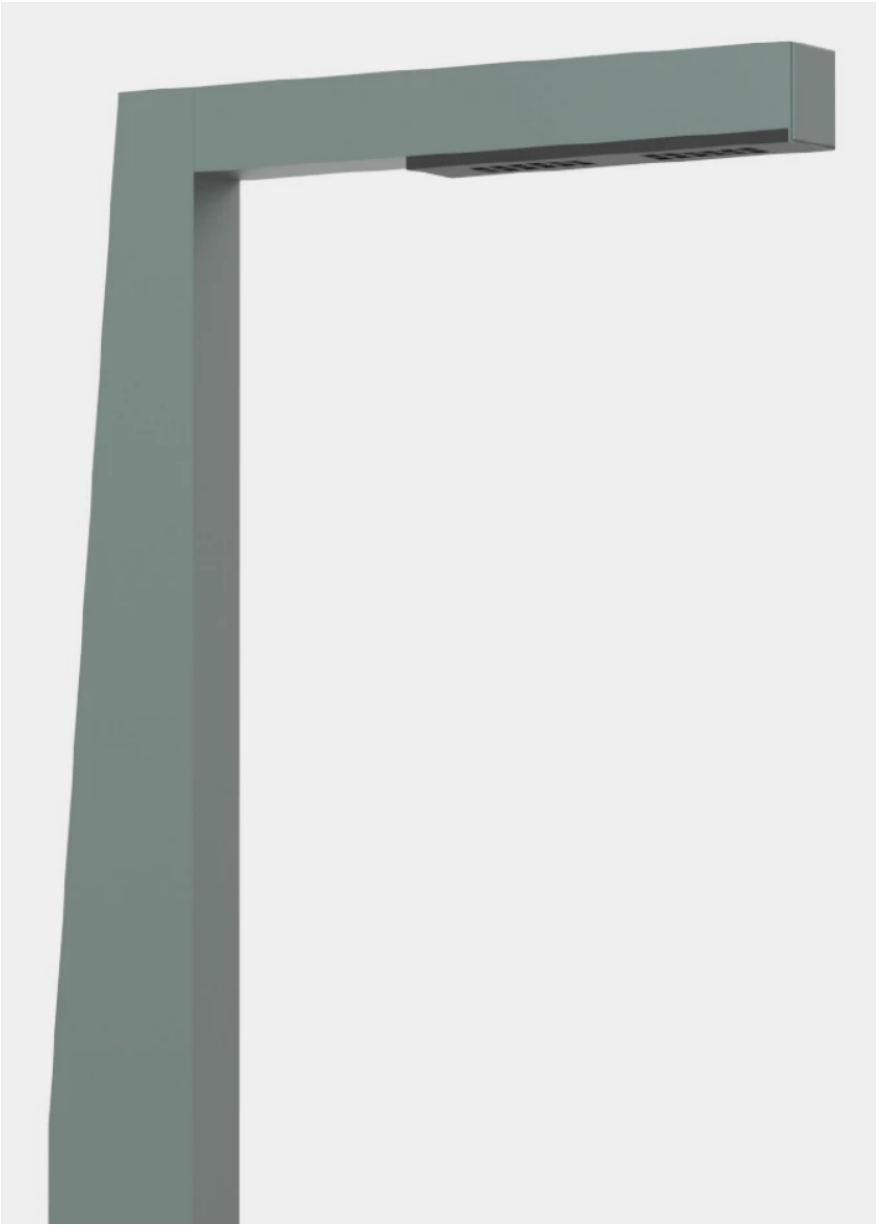

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **6300**
- Température de couleur [K] **5000**
- Puissance LED [W] **48 W**
- Puissance totale **55 W**
- Waga **42.00**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6300**

info@elektriko.pl

- Température de couleur [K] **5000**
- Puissance LED [W] **48 W**
- Puissance totale **55 W**
- Waga **42.00**
- Classe de protection IP **IP66**
- Hauteur **5 m**
- Type de fondation **B-50** / **Z-50**

Application - routes résidentielles (intérieures), abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes

Couleur - graphite / noir

Système optique - lentilles PMMA, module LED remplaçable

Matériau - profilé en aluminium anodisé / bande de bois exotique

Durée de fonctionnement estimée - L90B10 - 100 000 h

Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz

Facteur de puissance - ≥ 0,95

Nombre de diodes - 12 (pour 24 W), 24 (pour 48 W)

Système de contrôle - L'ensemble d'éclairage LED peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V).

info@elektriko.pl

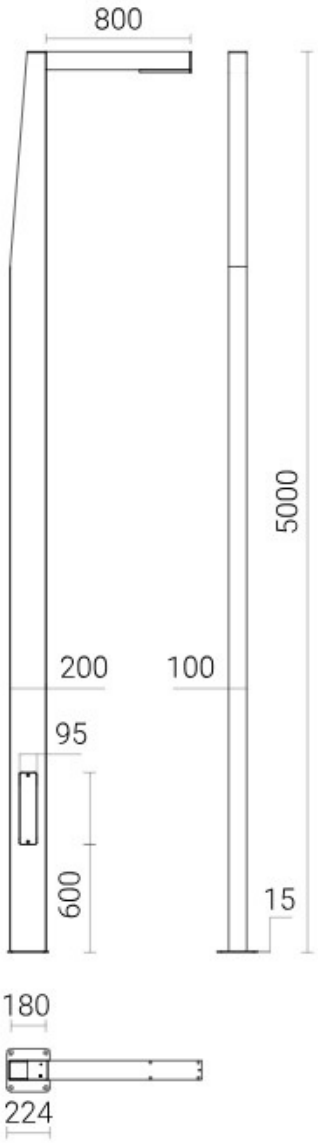

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl