


## Kit d'éclairage CORE LED 24, 2 700 K, optique T2, anodisé noir graphite, avec protection élastomère

Kod Electriquo: 105141 Kod Rosa: 216530/1/T2/10kV/E

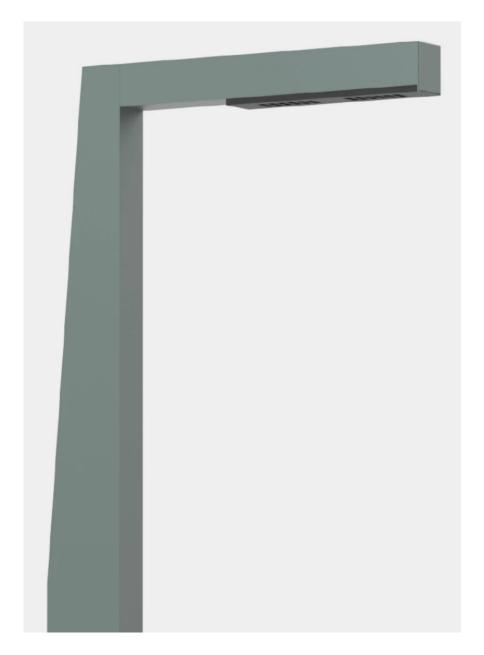

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] 2650
- Température de couleur [K] 2700
- Puissance LED [W] 24 W
- Puissance totale 28 W
- Waga 42.00
- Flux lumineux de la lampe [lm] 2650

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



- Température de couleur [K] 2700
- Puissance LED [W] 24 W
- Puissance totale 28 W
- Waga 42.00
- Classe de protection IP IP66
- Hauteur 5 m
- Type de fondation B-50 / Z-50

Application - routes résidentielles (intérieures), abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes

Couleur - graphite / noir

Système optique - lentilles PMMA, module LED remplaçable

Matériau - profilé en aluminium anodisé / bande de bois exotique

Durée de fonctionnement estimée - L90B10 - 100 000 h

Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz


Facteur de puissance - ≥ 0,95

Nombre de diodes - 12 (pour 24 W), 24 (pour 48 W)

Système de contrôle - L'ensemble d'éclairage LED peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V).

Strona 2 z 3 info@elektriko.pl



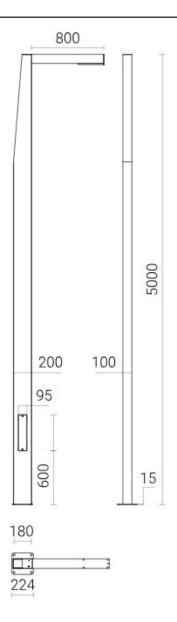

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 3 z 3 info@elektriko.pl