Kit d'éclairage BEAM I-4 LED 24, 2 700 K, optique T3, gris inox anodisé, sans protection élastomère

Kod Electriquo: 105209 Kod Rosa: 2140000/30/1/T3/10kV

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **2900 lm**
- Température de couleur [K] **2700**
- Puissance LED [W] **24 W**
- Puissance totale **28 W**
- Type de fondation **B-50** / **Z-50**
- Hauteur totale **4 m**
- Waga **28.00**

info@elektriko.pl

- Flux lumineux de la lampe [lm] **2900 lm**
- Température de couleur [K] **2700**
- Puissance LED [W] **24 W**
- Puissance totale **28 W**
- Type de fondation **B-50** / **Z-50**
- Hauteur totale **4 m**
- Waga **28.00**
- Classe de protection IP **IP66**

Application - routes urbaines, routes résidentielles (intérieures), environs, immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes, parkings

Système optique - lentilles PMMA, module LED remplaçable

Matériau - alliage d'aluminium anodisé

Durée de fonctionnement estimée - L90B10 - 100 000 h

Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz

Facteur de puissance - ≥ 0,95

Nombre de diodes - 12 (pour 24 W) ; 24 (pour 48 W, 60 W, 72 W)

Système de contrôle - L'ensemble d'éclairage LED peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V).

info@elektriko.pl

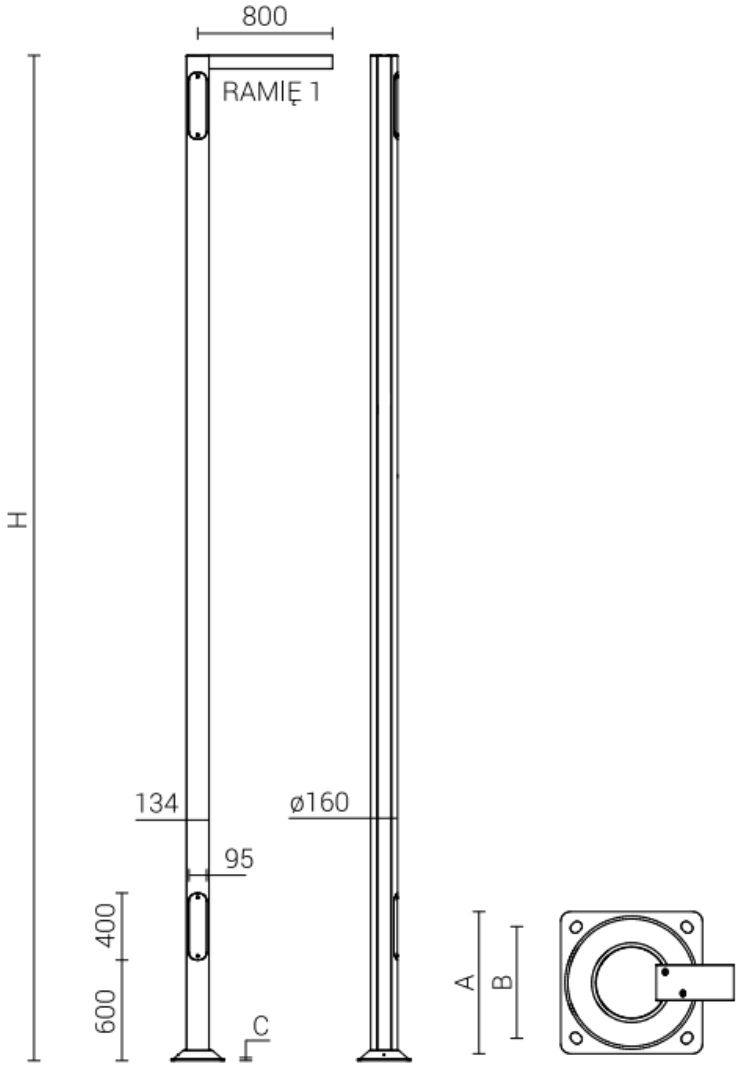

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl