

## Kit d'éclairage BEAM I-4 LED 24, 3 500 K, optique T3, gris anodisé-acier inoxydable, avec protection élastomère

Kod Electriquo: 105214 Kod Rosa: 2140000/30/3/T3/CI63/C45/10kV/E



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

### Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **3000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **3500**
- Moc LED [W] **24 W**
- Moc całkowita **28 W**
- Typ fundamentu **B-50 / Z-50**
- Wysokość całkowita **4 m**
- Waga **28.00**

- Strumień świetlny lampy [lm] **3000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **3500**
- Moc LED [W] **24 W**
- Moc całkowita **28 W**
- Typ fundamentu **B-50 / Z-50**
- Wysokość całkowita **4 m**
- Waga **28.00**
- Stopień ochrony IP **IP66**

Zastosowanie-drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie, budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi

Układ optyczny- soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

Materiał- stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h


Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy-  $\geq 0.95$

Liczba diod- 12 (dla 24 W); 24 (dla 48 W, 60 W, 72 W)

System sterowania- Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

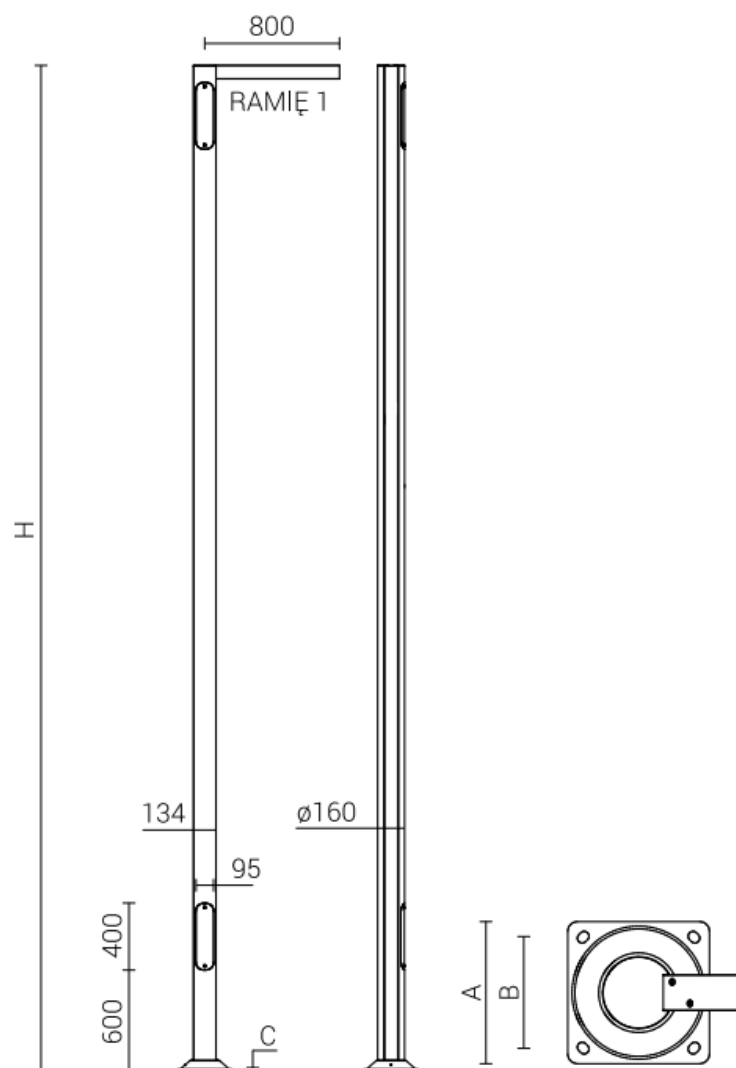

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.