

Kit d'éclairage BEAM I-6 LED 48, 4 000 K, optique DW, gris anodisé-acier inoxydable, avec protection élastomère

Kod Electriquo: 105215 Kod Rosa: 2160000/33/4/DW/CI63/C45/10kV/E



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **6950 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Moc LED [W] **48 W**
- Moc całkowita **55 W**
- Typ fundamentu **B-60 / Z-60**
- Wysokość całkowita **6 m**
- Waga **41.00**

- Strumień świetlny lampy [lm] **6950 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Moc LED [W] **48 W**
- Moc całkowita **55 W**
- Typ fundamentu **B-60 / Z-60**
- Wysokość całkowita **6 m**
- Waga **41.00**
- Stopień ochrony IP **IP66**

Zastosowanie-drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie, budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi

Układ optyczny- soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

Materiał- stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h


Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy- ≥ 0.95

Liczba diod- 12 (dla 24 W); 24 (dla 48 W, 60 W, 72 W)

System sterowania- Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

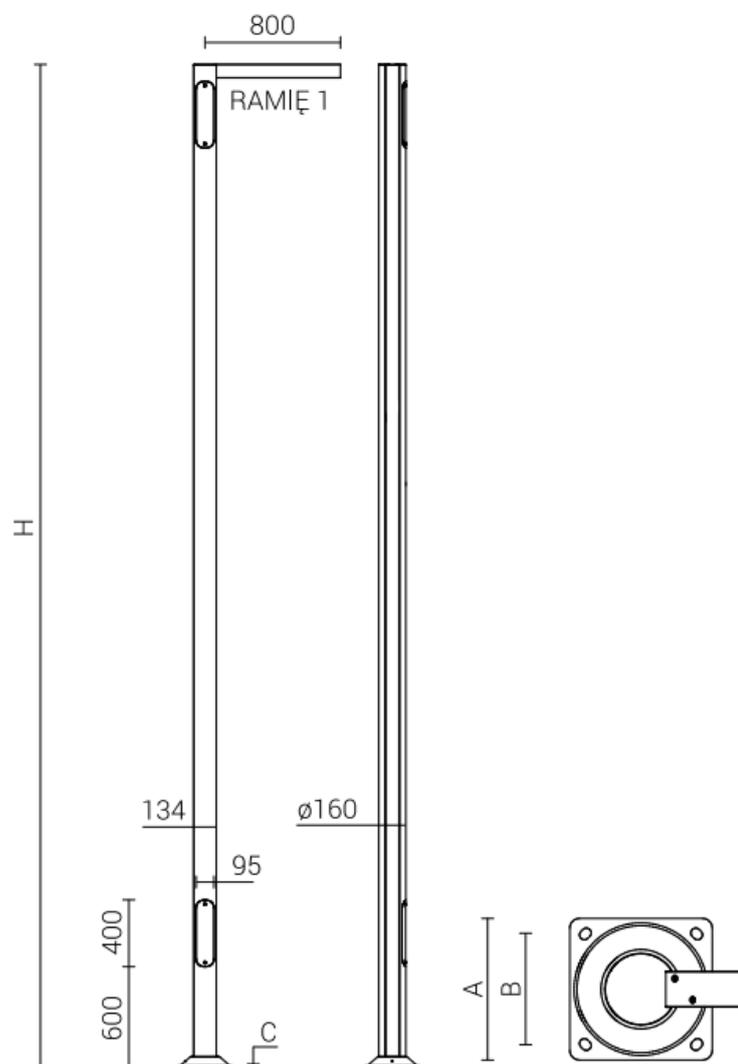

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.