Kit d'éclairage BEAM I-6 LED 48, 4 000 K, optique DW, gris anodisé-acier inoxydable, avec protection élastomère

Kod Electriquo: 105215 Kod Rosa: 2160000/33/4/DW/CI63/C45/10kV/E

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **6950 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Puissance LED [W] **48 W**
- Puissance totale **55 W**
- Type de fondation **B-60** / **Z-60**
- Hauteur totale **6 m**
- Waga **41.00**

info@elektriko.pl

- Flux lumineux de la lampe [lm] **6950 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Puissance LED [W] **48 W**
- Puissance totale **55 W**
- Type de fondation **B-60** / **Z-60**
- Hauteur totale **6 m**
- Waga **41.00**
- Classe de protection IP **IP66**

Application - routes urbaines, routes résidentielles (intérieures), environs, immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes, parkings

Système optique - lentilles PMMA, module LED remplaçable

Matériau - alliage d'aluminium anodisé

Durée de fonctionnement estimée - L90B10 - 100 000 h

Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz

Facteur de puissance - ≥ 0,95

Nombre de diodes - 12 (pour 24 W) ; 24 (pour 48 W, 60 W, 72 W)

Système de contrôle - L'ensemble d'éclairage LED peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V).

info@elektriko.pl

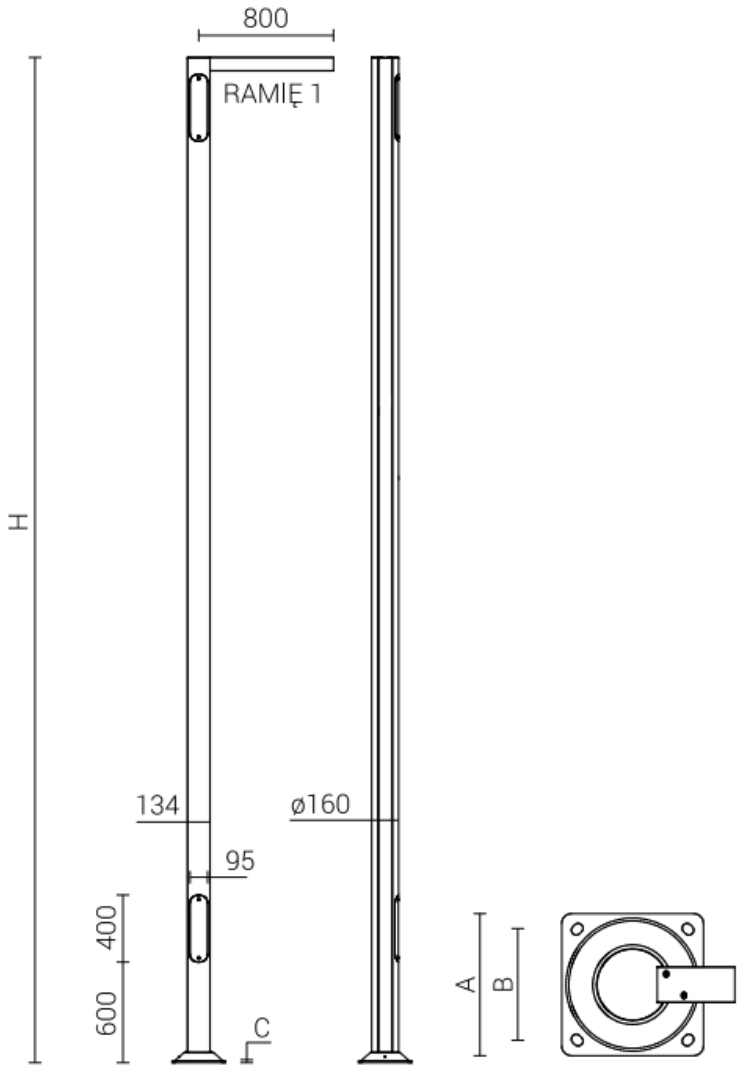

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl