

# Mât en aluminium SAL-10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-2, 5 000 K, acier inoxydable anodisé

Kod Electriquo: 105338 Kod Rosa: 4273129/6/C45/10kV



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **2350 lm**
- Température de couleur [K] **5000**
- Hauteur totale **10 m**
- Waga **45.30**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2350 lm**
- Température de couleur [K] **5000**
- Hauteur totale **10 m**
- Waga **45.30**

- Classe de protection IP **IP66**
- Puissance LED [W] **20 W**
- Puissance totale **26 W**
- Type de fondation **B-71 / Z-71**

Abat-jour - Fabriqué en polyméthacrylate de méthyle (pmma)

Application - autoroutes et voies rapides, routes urbaines, parkings

Matériau - alliage d'aluminium anodisé

Plage de températures de fonctionnement - de -40 °C à +55 °C


Durée de fonctionnement estimée - L80B20 - 100 000 h

Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz

Facteur de puissance -  $\geq 0,95$

Système de contrôle - L'ensemble d'éclairage LED peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V).

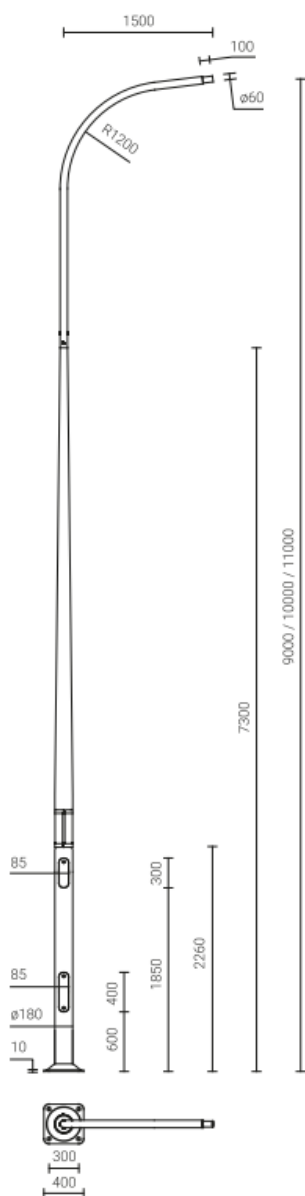

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.