


Panneau solaire JaSolar JAM72S20 465/MR 465W cadre argenté

Kod Electriquo: 105342

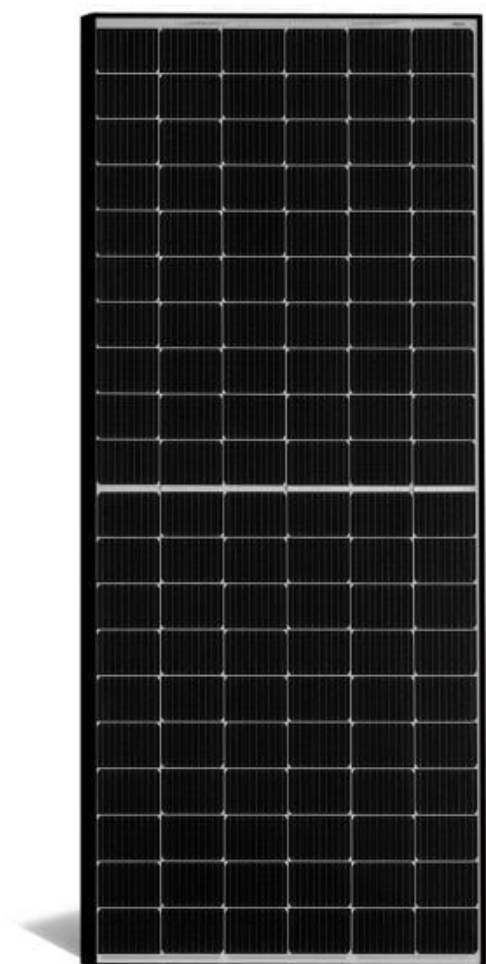


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **465W**
- Efficacité **20.9%**
- Dimensions **2120x1052x35**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Disposition des liens **144 (6x24)**
- Waga **24.00**
- Pouvoir **465W**
- Efficacité **20.9%**
- Dimensions **2120x1052x35**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Disposition des liens **144 (6x24)**

• Waga 24.00

La combinaison de la technologie multi-busbar, demi-cellule et PERC dans le module fournit une puissance de sortie plus élevée, réduit les pertes de puissance dues à l'augmentation de la température et réduit l'impact de l'ombrage sur la production d'énergie.

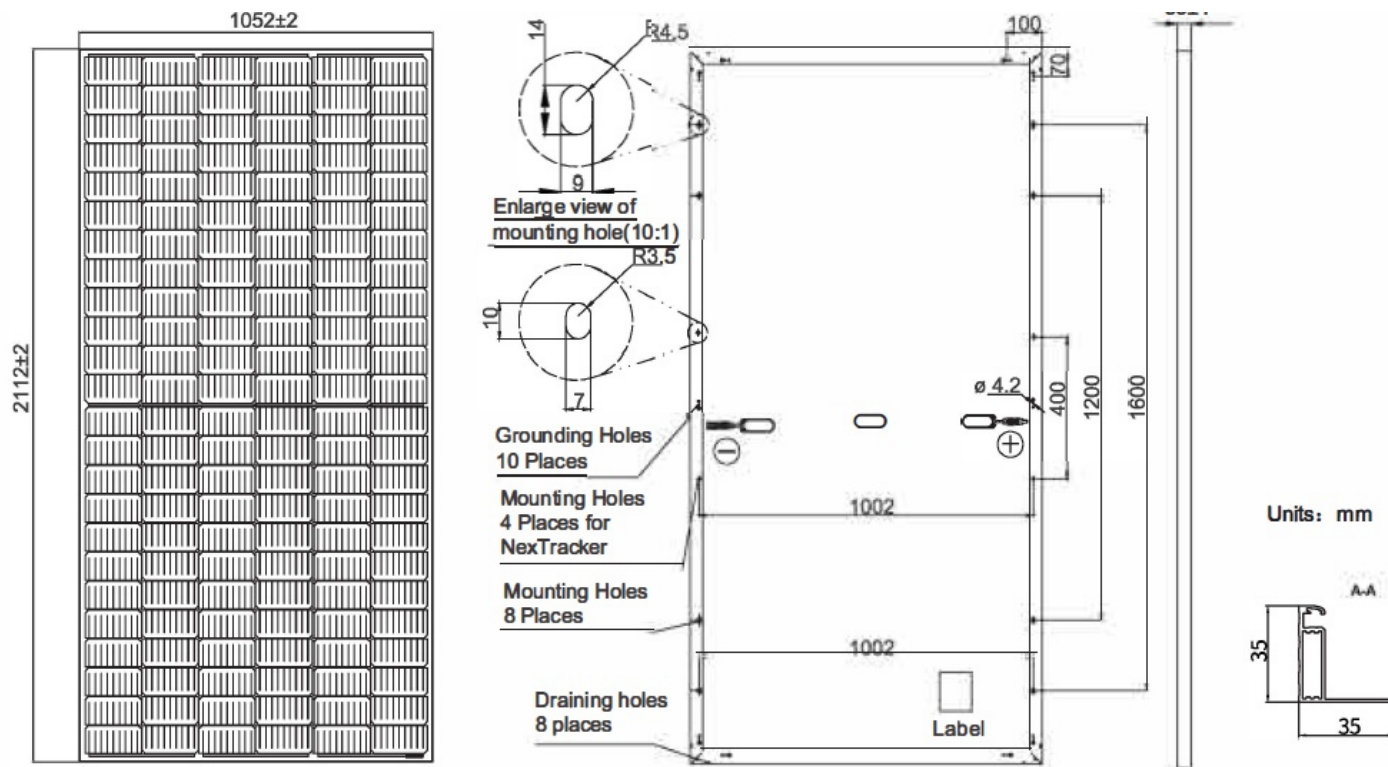

Uwaga: na życzenie możliwa modyfikacja koloru ramy i długości przewodu

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Parametry elektryczne w STC						
TYP	JAM72S20 -445/MR	JAM72S20 -450/MR	JAM72S20 -455/MR	JAM72S20 -460/MR	JAM72S20 -465/MR	JAM72S20 -470/MR
Nominalna moc (Pmax) [W] Open	445	450	455	460	465	470
Napięcie obwodu (Voc) [V]	49.56	49.70	49.85	50.01	50.15	50.31
Napięcie mocy maks. (Vmp) [V]	41.21	41.52	41.82	42.13	42.43	42.69
Prąd zwarcia (Isc) [A]	11.32	11.36	11.41	11.45	11.49	11.53
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	10.80	10.84	10.88	10.92	10.96	11.01
Sprawność modułu [%]	20.0	20.3	20.5	20.7	20.9	21.2
Tolerancja mocy	0~+5W					
Współczynnik temperaturowy Isc(α_Isc)	+0.044%/°C					
Współczynnik temperaturowy Voc(β_ Voc)	-0.272%/°C					
Współczynnik temperaturowy Pmax(γ_Pmp)	-0.350%/°C					
STC Nasłonecznienie 1000W/m², temperatura ogniw 25°C, AM 1.5G						

Uwaga: Dane elektryczne w tym katalogu nie dotyczą pojedynczego modułu i nie stanowią części oferty, służą jedynie do porównania różnych typów modułów.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.