

Kit d'éclairage asymétrique DROP I LED 36, 4 000 K, graphite anodisé-acier inoxydable

Kod Electriquo: 105353 Kod Rosa: 215032/4/A/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Puissance LED [W] **36 W**
- Puissance totale **41 W**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**
- Hauteur totale **5.2 m**
- Waga **25.90**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Puissance LED [W] **36 W**

- Puissance totale **41 W**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**
- Hauteur totale **5.2 m**
- Waga **25.90**
- Classe de protection IP **IP66**

Application - routes résidentielles (intérieures), parcs, voies piétonnes

Système optique - lentille PMMA

Matériau - alliage d'aluminium anodisé

Durée de vie estimée - L90B10 - 100 000 h


Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz

Facteur de puissance - $\geq 0,95$


Nombre de diodes - 16

Système de contrôle - L'ensemble d'éclairage LED peut se connecter à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V).

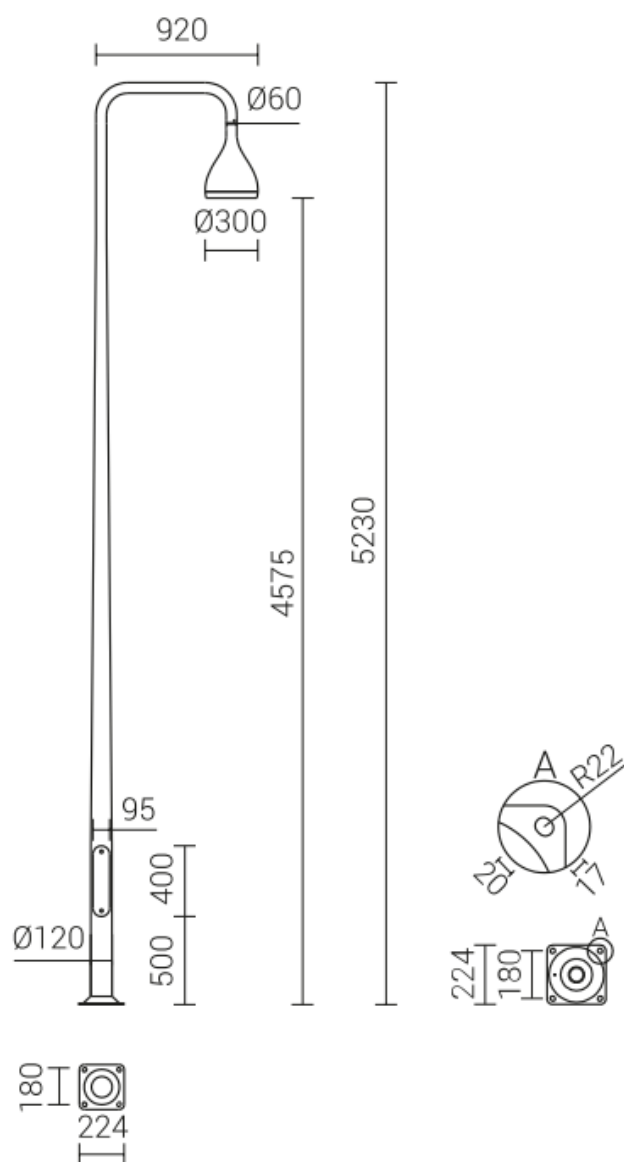


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

DROP A

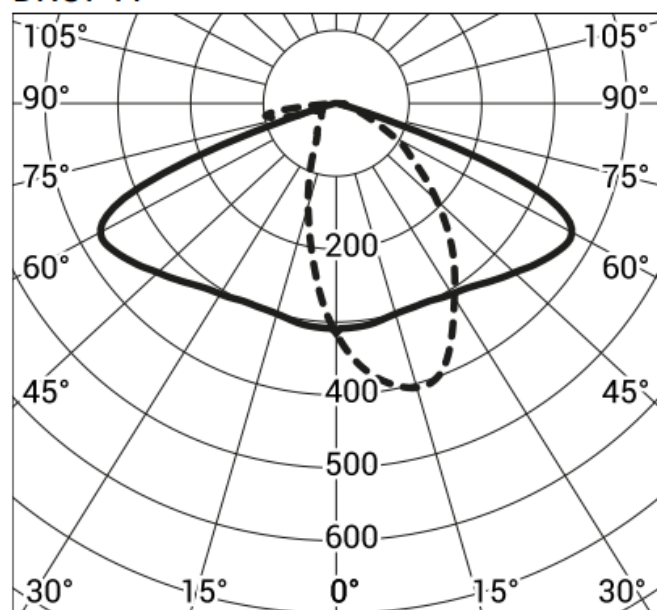

cd/klm
 — C0 - C180 --- C90 - C270

DROP S

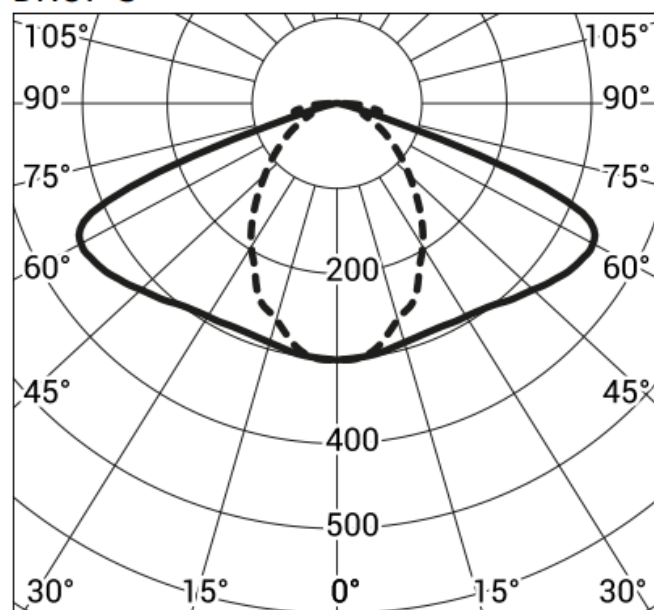

cd/klm
 — C0 - C180 --- C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.