

Kit d'éclairage LED DROP II 2x36 asymétrique, 5 000 K, graphite anodisé-acier inoxydable

Kod Electriquo: 105381 Kod Rosa: 215132/6/A/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000 lm x 2**
- Température de couleur [K] **5000**
- Puissance LED [W] **36 W x 2**
- Puissance totale **41 W x 2**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**
- Hauteur totale **5.2 m**
- Waga **34.90**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000 lm x 2**

- Température de couleur [K] **5000**
- Puissance LED [W] **36 W x 2**
- Puissance totale **41 W x 2**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**
- Hauteur totale **5.2 m**
- Waga **34.90**
- Classe de protection IP **IP66**

Application - routes résidentielles (intérieures), parcs, voies piétonnes

Système optique - lentille PMMA

Matériau - alliage d'aluminium anodisé

Durée de vie estimée - L90B10 - 100 000 h


Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz

Facteur de puissance - $\geq 0,95$

Nombre de diodes - 2x16

Système de contrôle - L'ensemble d'éclairage LED peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V).

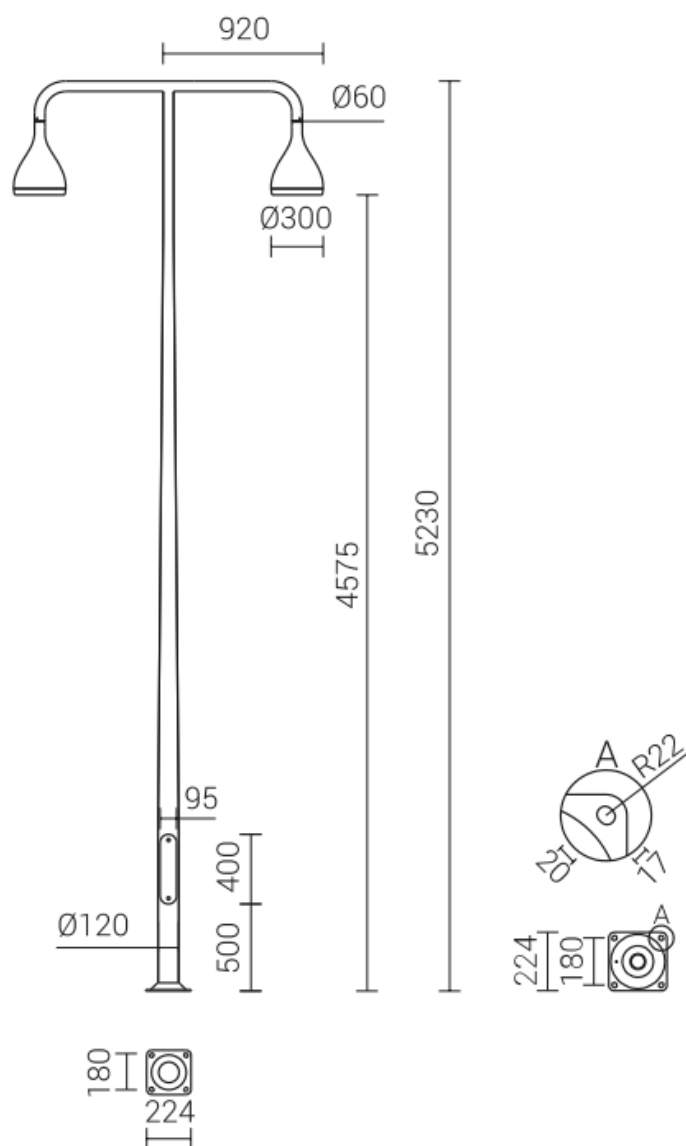

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.