

Feu de stationnement LED A 48W 5000K optique T3, acier inoxydable anodisé-noir

Kod Electriquo: 105422 Kod Rosa: 2212033/6/T3/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **55W (oprawa) / 48W (LED)**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7800 lm**
- Température de couleur [K] **5000K**
- Waga **6.30**
- Pouvoir **55W (oprawa) / 48W (LED)**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7800 lm**
- Température de couleur [K] **5000K**
- Waga **6.30**

APPLICATION

routes urbaines routes résidentielles (internes) voies
piétonnes parkings

FIXATION

Directement sur un poteau avec une extrémité de 60 x 80
mm

COULEUR

inox / noir

INDICE DE PROTECTION

IP 66 pour la partie optique et l'alimentation

SYSTÈME OPTIQUE

Lentille PMMA, module LED remplaçable

MATÉRIAU

alliage d'aluminium, anodisé

DURÉE DE VIE ESTIMÉE EN FONCTIONNEMENT

L90B10 - 100 000 h

INDICE DE RENDU DES COULEURS IRC

>70

COURANT D'APPEL

43 A / 260 s

FRÉQUENCE DE TENSION D'ALIMENTATION

50/60 Hz

FACTEUR DE PUISSANCE


≥0,95

NOMBRE DE DIODES

24

SYSTÈME DE CONTRÔLE

Le luminaire peut être connecté à un système de contrôle
externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du
signal analogique 1-10 V).

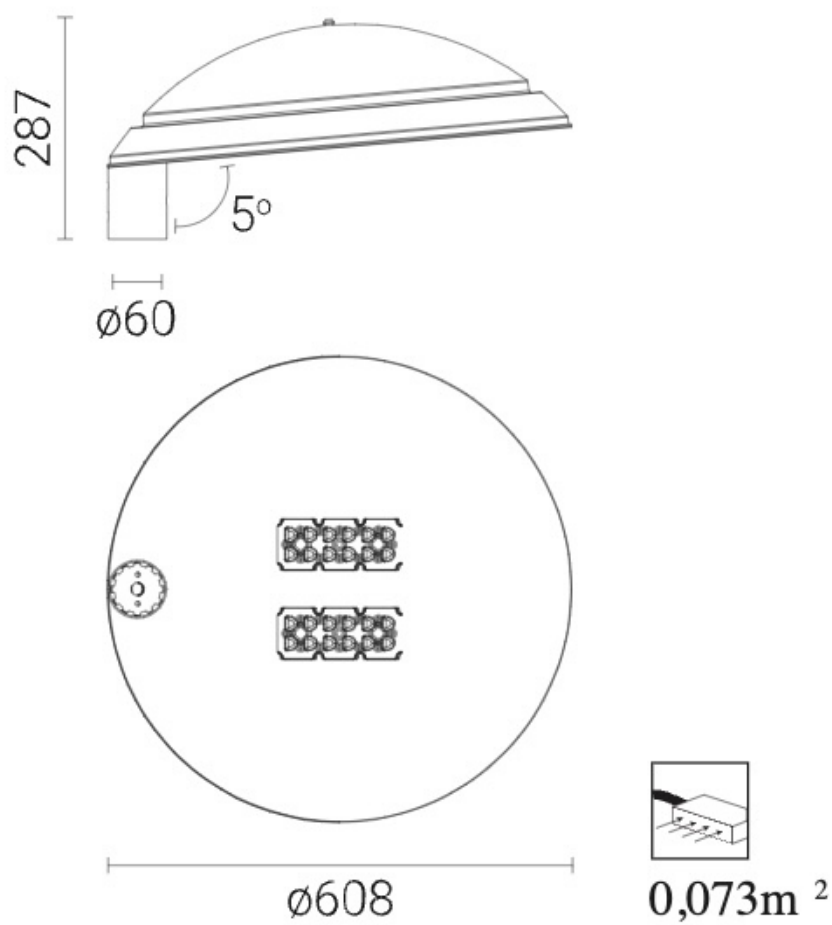

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.