Plafonnier MADERA 3 LED 620X620MM 4050LM 830 IP44 GRIS OPALE (34W)

Kod Electriquo: 105518 Kod Lena: 497315

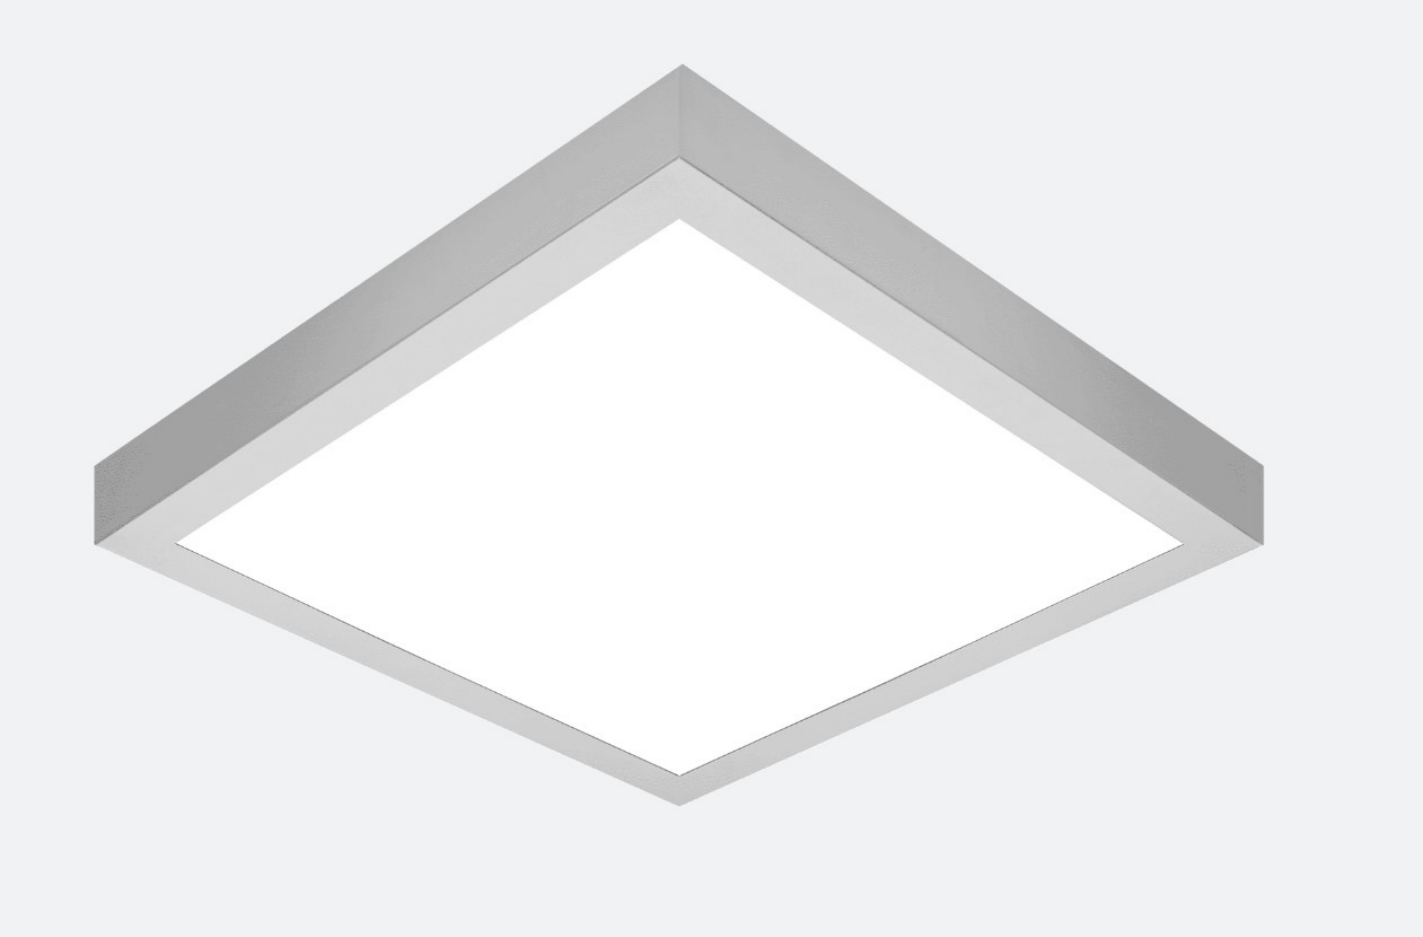

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **4050lm**
- Puissance nominale **34W**
- Température de couleur **3000K**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Waga **2.00**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4050lm**
- Puissance nominale **34W**
- Température de couleur **3000K**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Waga **2.00**
- Degré de protection IP44 **Stopień szczelności IP44**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK07 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK07**

Ce luminaire LED en saillie, carré ou rectangulaire, équipé de modules LED basse consommation, se caractérise par une efficacité lumineuse élevée (jusqu'à 123 lm/W) et une étanchéité accrue.

info@elektriko.pl

Ce luminaire est conçu pour un montage au plafond. Il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les pièces accessibles des bâtiments publics, par exemple les bureaux, les réceptions, les couloirs, les cages d'escalier et les toilettes. Il sert de source lumineuse principale et est idéal pour les travaux de bureau nécessitant une concentration visuelle ou le travail sur écran (UGR ≤ 19 pour les versions avec abat-jour prismatique). Le boîtier du luminaire le protège contre l'accès aux objets solides d'un diamètre supérieur à 1 mm et contre les jets d'eau provenant de toutes les directions.

info@elektriko.pl