Luminaire hermétique IP66 236 PCc EVG (corps et abat-jour en PC ; clips INOX)

Kod Electriquo: 105526



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **2X36 W**
- Poignée **T8**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **7.00**
- Pouvoir **2X36 W**
- Poignée **T8**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **7.00**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**

Corps :

Fabriqué en polycarbonate PC gris moulé par injection.

Clips de fermeture du diffuseur en polyamide (PA).

info@elektriko.pl

Système optique :

AC - diffuseur en PMMA transparent

PC - diffuseur en PC transparent

Réflecteur :

- tôle d'acier blanche

Équipement électrique :

N - luminaires non compensés, avec ballast EEI = B

K - luminaires compensés, avec ballast EEI = B

EVG - ballast électronique

EVGSA - régulateur analogique EVG 1-10 V

EVGSD - contrôleur numérique EVG

Destiné Utilisation :

- pour montage au plafond ou en suspension à l’aide d’œillets spéciaux

- entrepôts, salles de stockage, halls de montage et de production

Éléments supplémentaires :

- panier de protection OM

- réflecteur AL en tôle d’aluminium hautement polie

Variantes :

Aw - système de secours

P - câblage traversant


Informations supplémentaires :

info@elektriko.pl

Les luminaires sont conçus pour fonctionner dans des conditions normales - Ta = 45 degrés C.

info@elektriko.pl

	#	W	A	B	C	X	kg
PRIMA 118	N, K, EVG, Aw, P	1x18	662	95	111	350	1,3
PRIMA 136	N, K, EVG, Aw, P	1x36	1272	95	111	700	2,2
PRIMA 158	N, K, EVG, Aw, P	1x58	1572	95	111	940	2,9
PRIMA 218	N, K, EVG, Aw, P	2x18	662	145	111	350	2,0
PRIMA 236	N, K, EVG, Aw, P	2x36	1272	145	111	700	3,5
PRIMA 258	N, K, EVG, Aw, P	2x58	1572	145	111	940	4,7

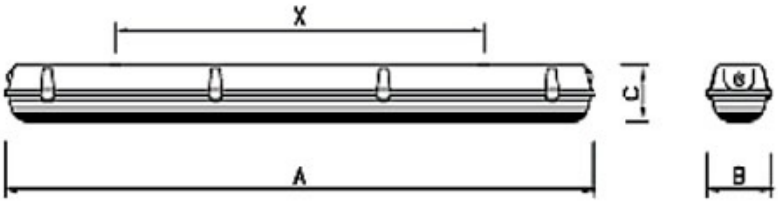

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl