Luminaire LED CUDDLE II 60, 4 000 K, optique T4, acier inoxydable anodisé noir

Kod Electriquo: 105571 Kod Rosa: 2223034/4/T4/10kV

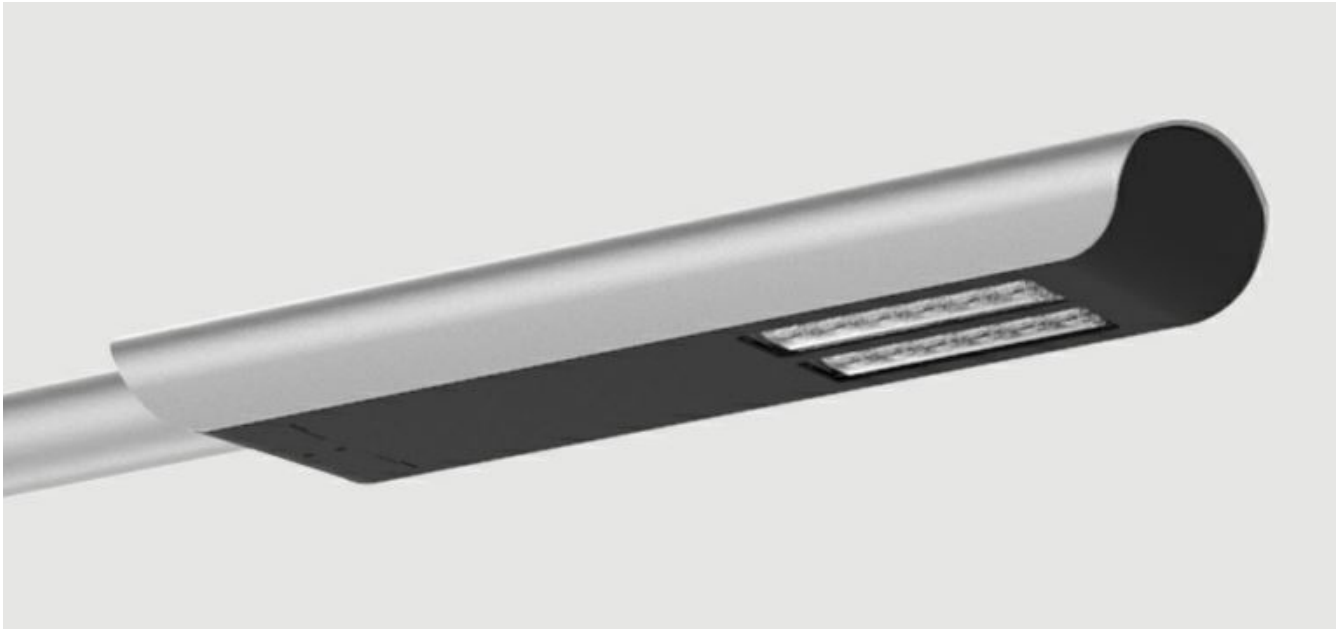

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **60W** / **67W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **8550 lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **2.60**
- Pouvoir **60W** / **67W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **8550 lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **2.60**

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych, parkingi

Montaż: na wysięgniku z zakończeniem ø60x100mm

Regulacja oprawy: brak (regulację posiada oprawa CUDDLE II LED REG)

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z PC-UV

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 64 dla 96W, 120W, 144W, 192W

info@elektriko.pl

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Prąd rozruchowy: 46A / 250µs dla 48W, 60W, 72W; 58A / 340µs dla 96W, 120W, 144W; 80A / 225µs dla 192W

CUDDLE II LED 48W, 60W, 72W

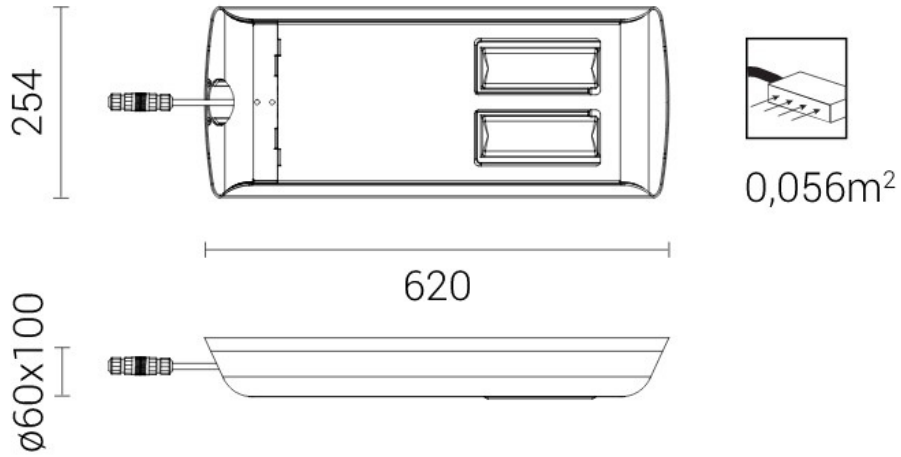

CUDDLE II LED 96W, 120W, 144W, 192W

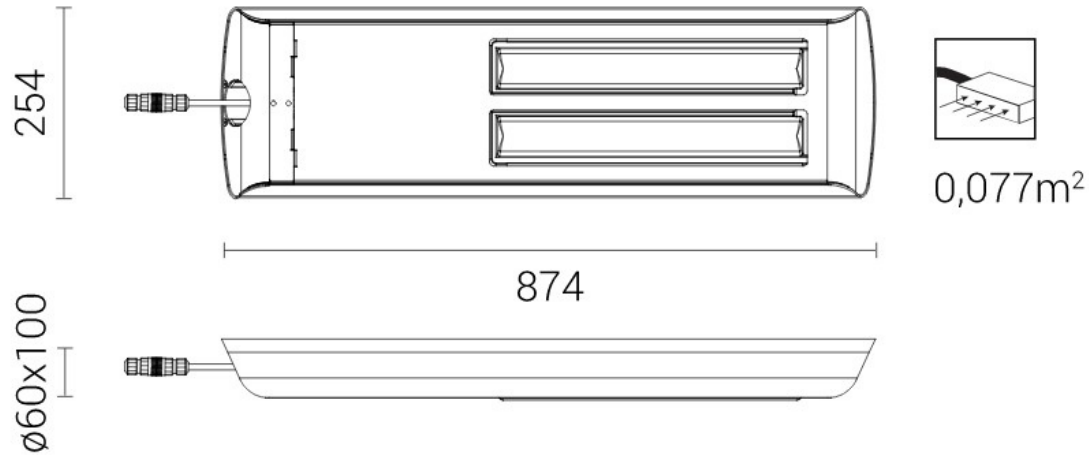

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

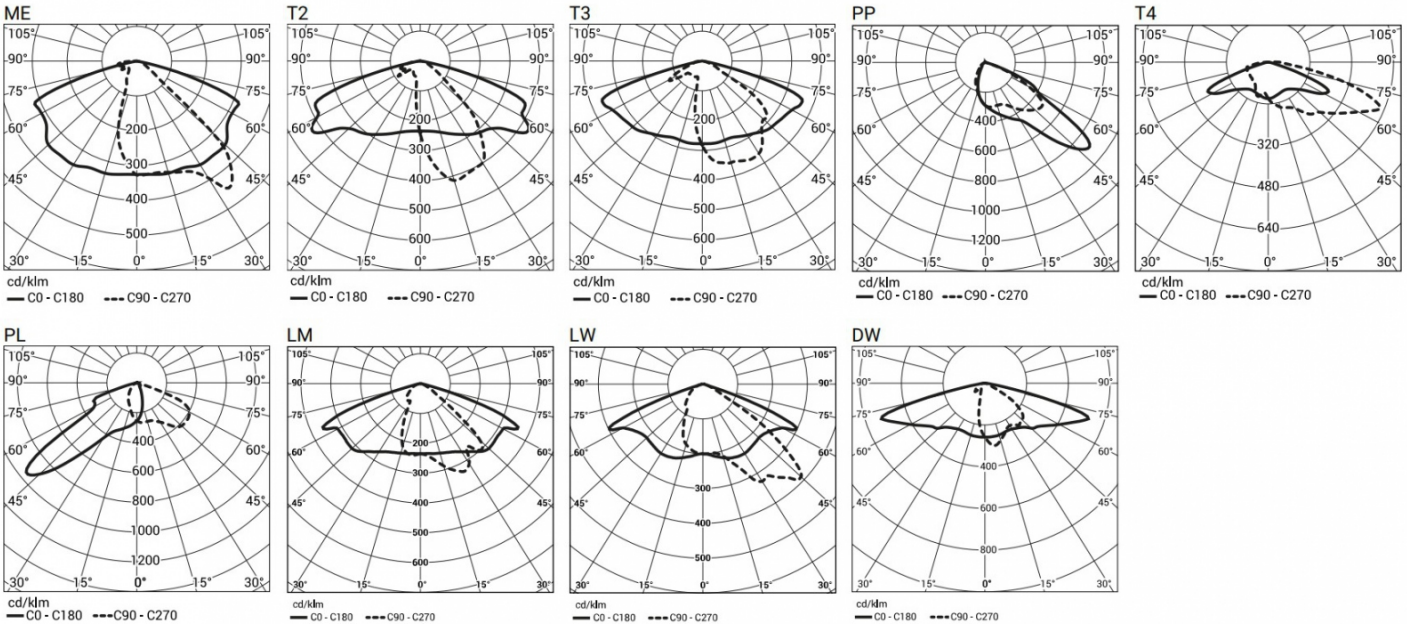

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl