Batterie gel 12 V 100 Ah MWLG 100-12EV

Kod Electriquo: 105582

Dane techniczne:

- Tension [V] **12 V**
- Dimensions [mm] **330x173x220**
- Capacité de la batterie **100Ah**
- Waga **22.50**
- Tension [V] **12 V**
- Dimensions [mm] **330x173x220**
- Capacité de la batterie **100Ah**
- Waga **22.50**


Les batteries MW Power de la série MWL ont une durée de vie de 10 à 12 ans selon Eurobat. Elles sont conçues pour les systèmes d'alimentation de secours, notamment lorsque la fiabilité de l'alimentation est primordiale. Les principales applications sont les onduleurs, l'alimentation de secours dans les télécommunications et l'automatisation.

Les batteries de la série MWL peuvent également servir de source d'alimentation principale dans les systèmes cycliques et de stockage d'énergie dans les installations d'énergie renouvelable, par exemple dans les systèmes photovoltaïques hors réseau.

info@elektriko.pl

Specyfikacja


Napięcie nominalne		12V
Pojemność nominalna		100,0 Ah
Wymiary Obudowa ABS/(UL94-HB) opcjonalnie UL94-V0	Długość	330 mm
	Szerokość	173 mm
	Wysokość	215 mm
	Wysokość całkowita	220 mm
Waga		30,5 kg

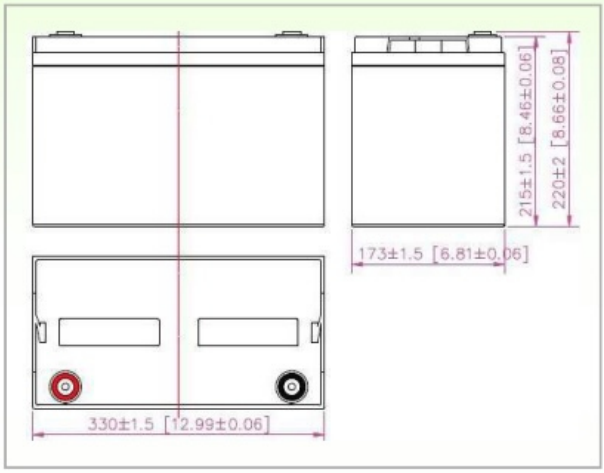


Charakterystyka

Pojemność dla 25°C i napięcia odcięcia 10,5V	20h	100,0 Ah
	10h	92,6 Ah
	1h	60 Ah
Rezystancja wewn.	akum. naład.	5 mΩ
Pojemność	dla +20°C	100%
	dla +0°C	85%
	dla -15°C	65%
Samorozładowanie	3 m-ce	91%
	6 m-cy	82%
	12 m-cy	64%
Terminal	Śruba M6	
Ładowanie	Buforowe	13,50-13,80V
	Cykliczne	14,20-14,50V
Max. prąd ładowania	22,0 A	
Max. prąd rozładowania	800 A (5 sek.)	
Temperatury pracy: Rozładowanie: -20°C ÷ 50°C Ładowanie: -20°C ÷ 50°C Przechowywanie: -20°C ÷ 50°C		

Ch-ka rozładowania w temp. 25 °C

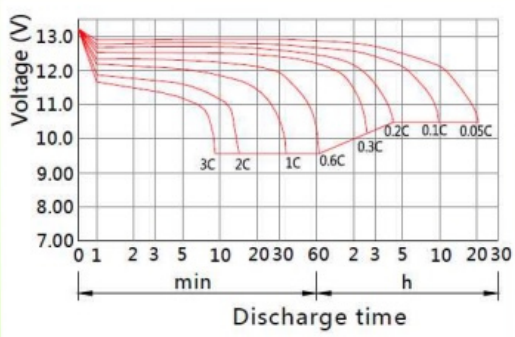

Terminal



info@elektriko.pl