

Luminaire asymétrique AS LED 6000L4/ND

Kod Electriquo: 105640



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Pouvoir **47W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6200lm**
- Source de lumière **LED**
- Dimensions **1486 x 100 x 60mm**
- Waga **3.90**
- Pouvoir **47W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6200lm**
- Source de lumière **LED**
- Dimensions **1486 x 100 x 60mm**
- Waga **3.90**

Luminaire LED à réflecteur asymétrique, idéal pour l'éclairage des tableaux scolaires (conformément à la norme PN-EN 12464-1) comme luminaire asymétrique pour tableau et également pour l'éclairage des murs (appelé « wallwasher »).


Corps : Tôle d'acier peinte en blanc Système optique : AS – réflecteur asymétrique blanc LED : LED Mid Power, IRC 80 (IRC 90 sur demande) 3... 3 000 K 4... 4 000 K Équipement électrique : Driver de courant ND non dimmable (standard) DALI réglable DALI (en option) Montage : En saillie ou suspendu Pour encastrement Montage au plafond M600

Luminaires recommandés pour les salles de classe, les magasins et pour l'éclairage de surfaces verticales

Accessoires en option : kit de suspension ZHX11

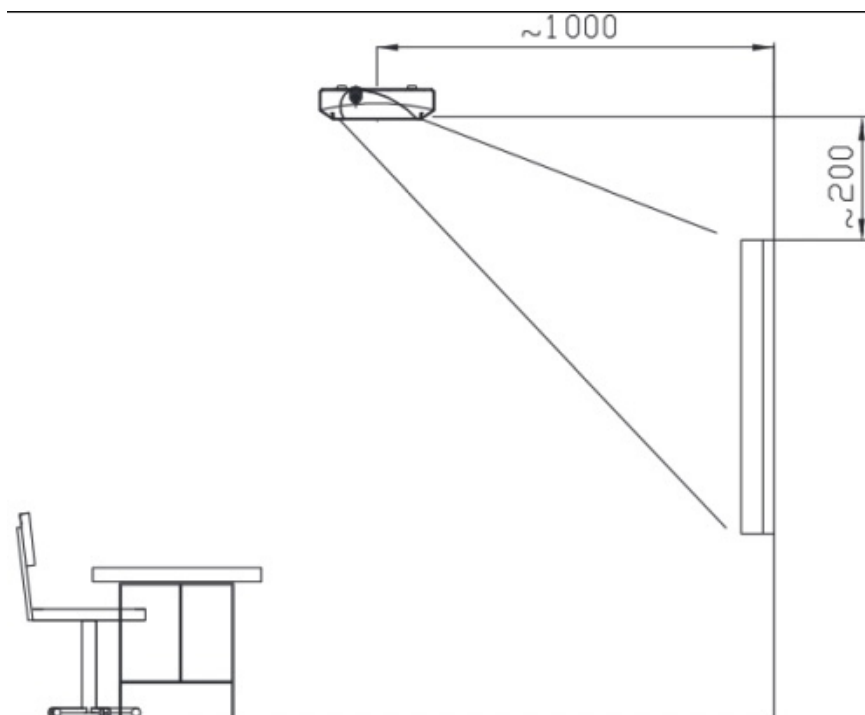

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

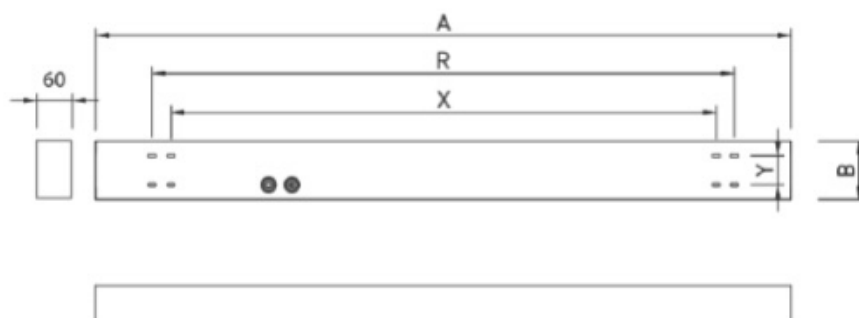

W	lm	lm/W	A	B	C	X	Y	R	kg
16	2000	125	59	100	60	460	50	500	1,8
35	4500	129	1195	100	60	1000	50	1100	3,0
47	6200	132	1486	100	67	1000	50	1100	3,9

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.