

Applique murale Applique murale à LED Cubic Q Di-in G9 Opale Anthracite Standard

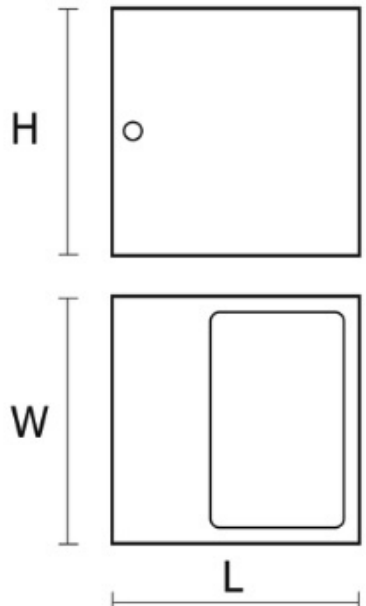

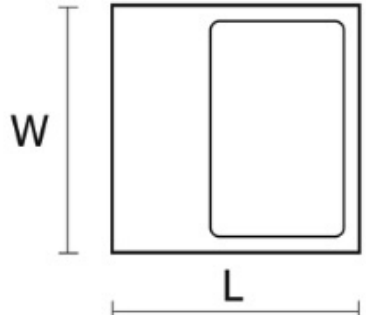

Kod Electriquo: 105770 Kod PXF: EJ002.4411.000.0000

Dane techniczne:

- Source de lumière **1X G9**
- Puissance du luminaire **max. 10W LED**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Source de lumière **1X G9**
- Puissance du luminaire **max. 10W LED**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Degré de protection (IP) **IP54**

Applique au design subtil, adaptée aux sources LED GU10 et G9. Conçue pour l'éclairage des façades couvertes et des pièces de prestige, elle peut être assortie à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL. Design : Boîtier en aluminium peint électrostatiquement (anthracite en standard). Abat-jour en plastique OPAL affleurant le boîtier. Utilisation recommandée de sources LED adaptées à une alimentation 230 V. Le luminaire est livré sans source lumineuse. Montage : Mural. Application : Couloirs, galeries marchandes, centres commerciaux, bâtiments publics, toilettes. Catégorie de luminaire : Applique, luminaire architectural. Alimentation : 230 V.

	L	W	H
EJ001.4411.000.0000 PX4113001	100	100	100
EJ002.4411.000.0000 PX4113008	100	100	100

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.