

Luminaire de grande hauteur Cruiser Arena Led Ed Dali 62000lm/740 Ip66 Ace Narrow

Kod Electriquo: 105773 Kod LUG: 090452.3L02.012



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Angle du faisceau -
- Flux du luminaire [lm] **62000**
- Puissance du luminaire [W] **395**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥70**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-40 ... +35**
- Quantité par palette **40**
- Angle du faisceau -

- Flux du luminaire [lm] **62000**
- Puissance du luminaire [W] **395**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥70**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-40 ... +35**
- Quantité par palette **40**
- Appareil à températures de surface limitées **Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochronności I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Certificat HACCP **Certyfikat HACCP**
- Certificat ENEC **Certyfikat ENEC**
- Degré de protection IP66 **Stopień szczelności IP66**
- Résistance aux impacts de balle **Odporność na uderzenia piłką**
- Résistance aux chocs IK07 **Odporność na uderzenia IK07**

Luminaire industriel avec sources lumineuses LED modernes.

- Haute efficacité jusqu'à 145 lm/W
- Lauréat du iF Design Award 2017
- Système de refroidissement passif
- Design moderne
- Fiabilité

Luminaire industriel avec sources lumineuses LED modernes.

Haute efficacité jusqu'à 145 lm/W

Lauréat du iF Design Award 2017

Système de refroidissement passif

Design moderne

Fiabilité

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage suspendu, à l'aide d'un support spécial (sur demande)

Boîtier en aluminium injecté haute pression

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance Rendement d'alimentation : 90 %. Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz. Source lumineuse incluse : oui.
Données générales : 100 000 h. Informations complémentaires : Résistance aux impacts de ballons. Le mât ne fait pas partie du luminaire. Garantie : 5 ans. Applications : entrepôts, centres logistiques, installations industrielles, installations sportives, installation extérieure sans toiture.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

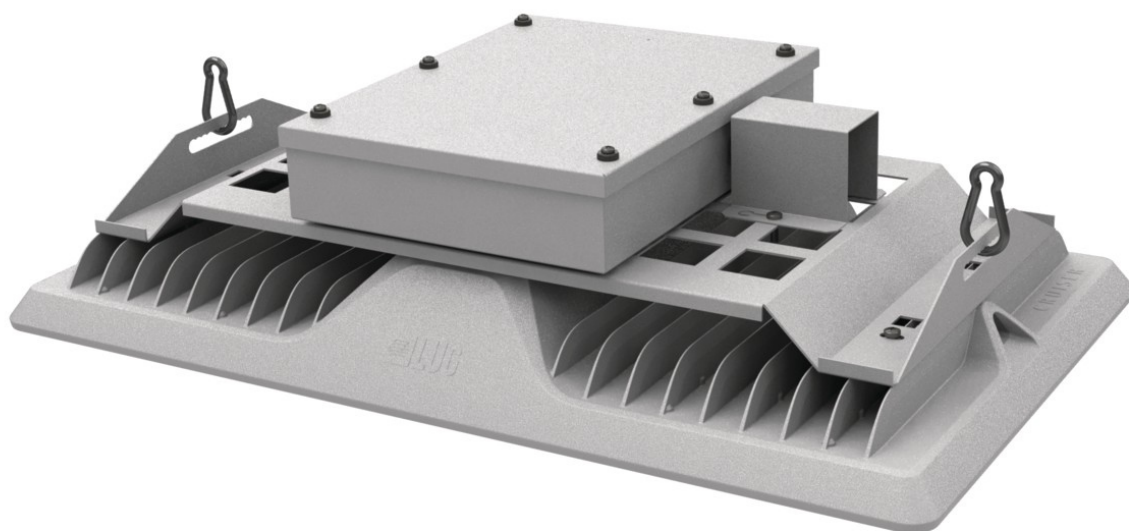

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

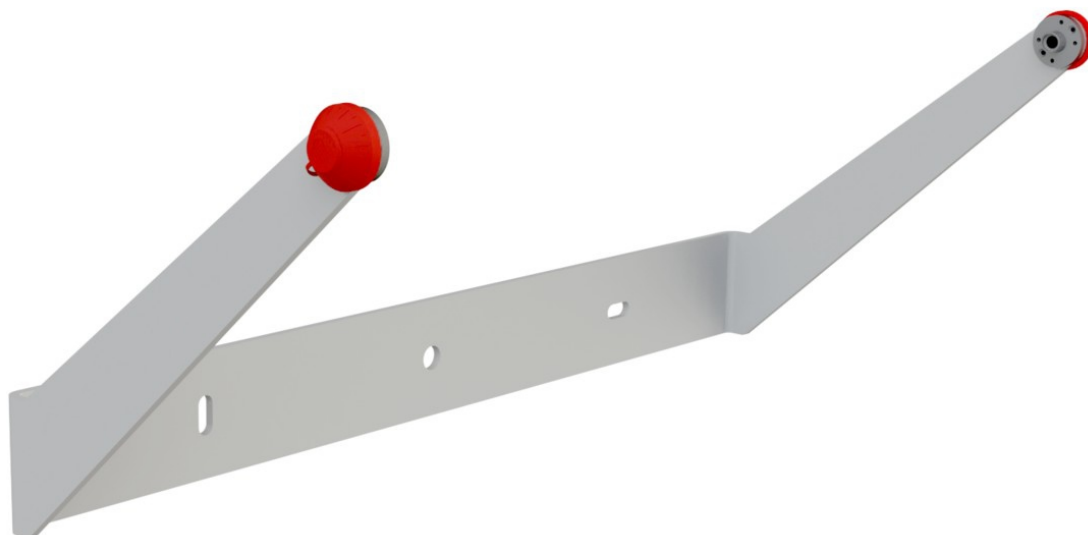

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.