

# Lampe hermétique Fibra IV LED 1175x98 46W 8295lm 840 OPAL Gris

Kod Electriquo: 105781 Kod PXF: HB007.2211.840.A000



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **8295**
- Température de couleur **4000 K**
- Puissance du luminaire **46 W**
- Dégradation des LED **B10**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 40 °C**
- Durée de vie des LED **>72000 h**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Waga **2.00**
- Flux lumineux du luminaire **8295**
- Température de couleur **4000 K**
- Puissance du luminaire **46 W**
- Dégradation des LED **B10**

- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 40 °C**
- Durée de vie des LED **>72000 h**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Waga **2.00**
- Type d'installation **Uniwersalny montaż**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 40 °**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP66**
- CE **Tak**

Alimentation/type - ON/OFF

Conception : Base en polycarbonate PC résistant aux chocs. Abat-jour optique laiteux résistant aux UV, en polycarbonate PC. Clips renforcés en fibre de verre.

Montage : En saillie ou suspendu

Accessoires : Clips en acier inoxydable INOX

Application : Halls de production, entrepôts, couloirs, laboratoires de recherche


Alimentation : 230 V



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

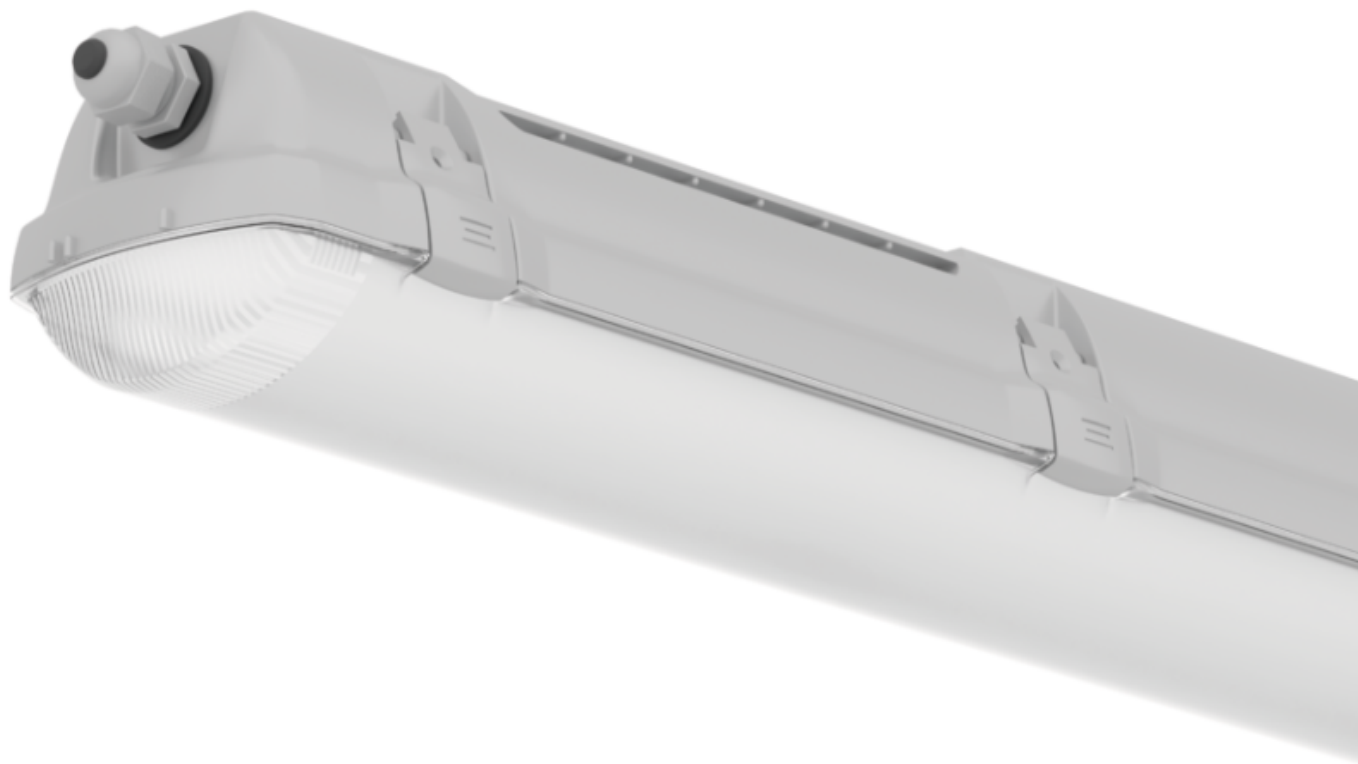

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.