

PROFILIGHT SGN LED

0000-40x20-AT-3h-M-9006-FT-W4-XS

Kod Electriquo: 105807 Kod Hybryd: PROFILIGHT SGN LED

0000-40x20-AT-3h-M-9006-FT-W4-X-S



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Autonomie de la batterie **3h**
- Mode de fonctionnement **M - awaryjno-sieciowy**
- Essai **AT - autotest**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Mode de fonctionnement **M - awaryjno-sieciowy**
- Essai **AT - autotest**
- Tension d'alimentation **230V 50Hz**
- Connecteur électrique **4 x 0,5 ÷ 2,5 mm² (wersja jasna) 3 x 0,5 ÷ 2,5 mm² (wersja ciemna)**
- Classe de protection **I**
- Température ambiante admissible **+10°C ÷ +40°C**
- Source de lumière **LED biały**
- Classe de protection IP **IP40**
- Batterie **Ni-MH HT, Ni-Cd HT**

40x20 - taille du pictogramme 400x200mm, AT - autotest, 3h - temps de fonctionnement de secours de 180 minutes

(non disponible pour 7W), M - brillant (luminaire de secours alimenté en continu), 9006 - RAL9006 (gris), FT - texture fine, W4 - dos au mur, X - non applicable (C5, C32, W4, W15, W17), S - ensemble de pictogrammes

Application :

PROFILIGHT LED est une source lumineuse LED basse consommation, montée en saillie. Ce luminaire est conçu pour l'éclairage de secours. Sa fonction principale est d'indiquer les voies d'évacuation en éclairant de l'intérieur les panneaux d'évacuation conformes à la norme ISO 7010.

Le boîtier du luminaire est en profilé d'aluminium. Il se compose de deux parties : la partie principale avec l'électronique, la batterie, la bande LED et un diffuseur affichant le panneau d'évacuation. La seconde partie, le montage, est variable et dédiée à un type d'installation donné. Ces deux parties peuvent être commandées ensemble ou séparément. Le luminaire PROFILIGHT LED est compatible avec toutes les versions des systèmes proposés par HYBRYD.

Systèmes

ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

Données techniques :

Tension d'alimentation	ST, AT, CT	195-265 VCA 50-60 Hz
	CB	195-265 VCA 50-60 Hz
		80-275 VCC
	CBAM	195-265 VCA 50-60 Hz
		170-275 VCC
	LVAM	15-32 VCC
Protection de classe	ST, AT, CT, CB, CBAM	I
	LVAM	III
Classe de protection	IP40	
Source lumineuse	Bandes LED	
Température de couleur	4700-5300K	
Indice de rendu des couleurs	70	
Puissance de la source lumineuse	1W	
Visibilité du panneau ¹	30x15	30m
Durabilité de la source lumineuse	>50 000h	
Type de batterie	ST, AT, CT	Ni-Cd HU; Ni-MH HU
Temps de charge de la batterie	ST, AT, CT	24h
Durée de fonctionnement d'urgence	ST, AT, CT	3h
Température ambiante ²	ST, AT, CT	+5 - +45 °C
	CB, CBAM	TS : -10 - +55 °C
		TE : -25 - +55 °C
	LVAM	+25 - +60 °C
adapté pour une connexion en boucle	oui	

¹ 315 x 165 - fixation avec pictogramme mesurant 315 x 165 mm

² TS - plage de température standard, TE - plage de température étendue

Boîtier :

Matériau du boîtier : aluminium anodisé ou thermolaqué




Matériau de la lampe : PMMA pur



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

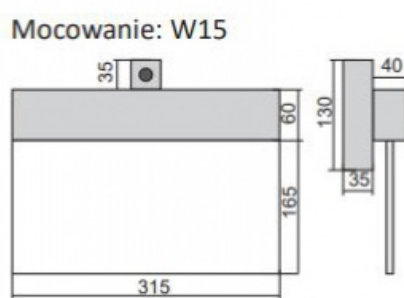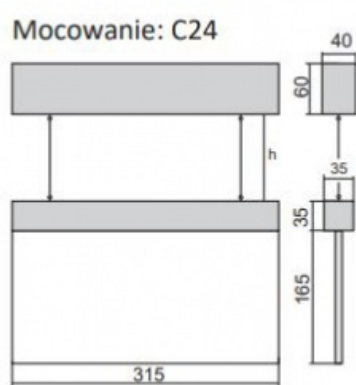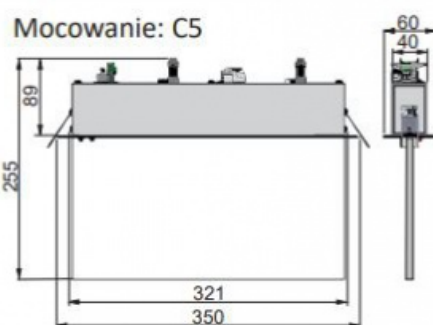


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Mocowanie: C25

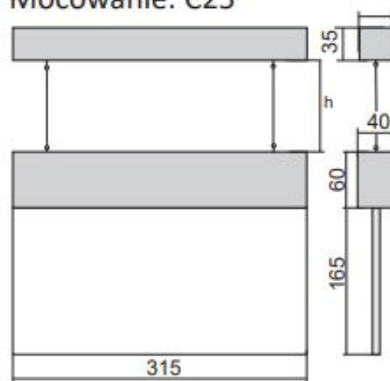

Mocowanie: C26

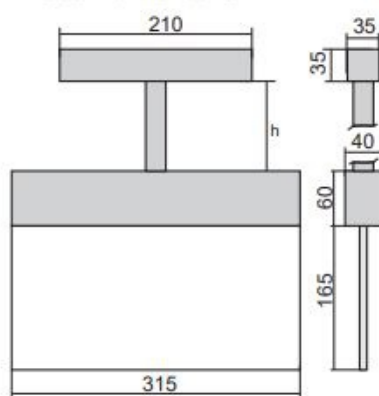

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.