
Luminaire antidéflagrant EXP 05-MLED240/411/7/840/P10/PC

Kod Electriquo: 105811

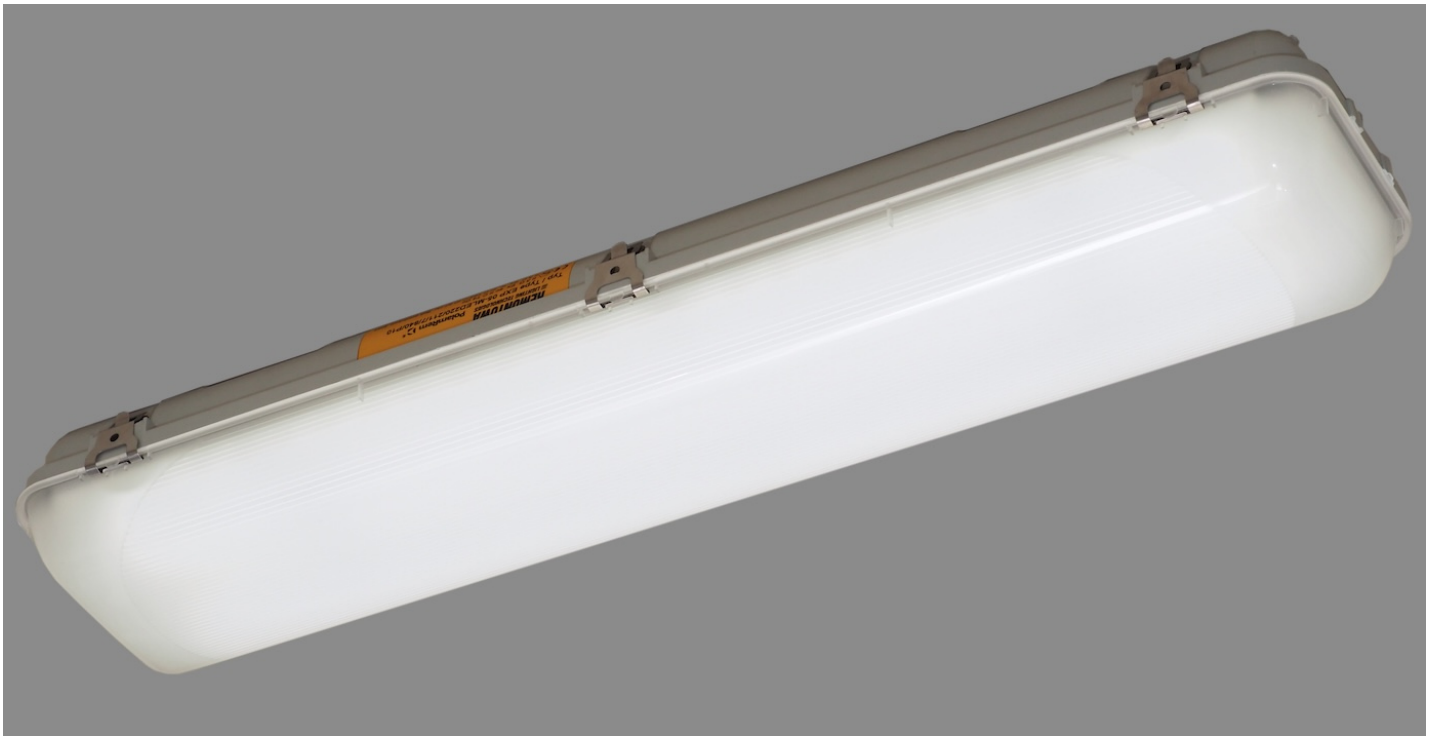

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la lampe [W] **44**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7179**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **220-240V**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **4.30**
- Puissance de la lampe [W] **44**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7179**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **220-240V**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **4.30**

Luminaire conçu pour l'éclairage de locaux industriels et d'espaces extérieurs présentant un risque d'explosion de mélanges de gaz, vapeurs et brouillards inflammables avec l'air ainsi que de mélanges de poussières ou fibres inflammables avec l'air. Dans les zones à risque d'explosion : 2, 22.

Luminaire pour usage extérieur limité aux espaces partiellement protégés des facteurs atmosphériques, c'est-à-dire : abris, auvents, etc. Luminaire pour environnements chimiquement agressifs.

info@elektriko.pl

DONNÉES TECHNIQUES

Type de construction : gaz : Ex nA ; poussières : Ex tc

Groupe d'explosion : gaz : IIC, IIB, IIA ; poussières : IIIC, IIIB, IIIA

Classe de température : T4, T3, T2, T1

Niveau de protection : gaz : Gc ; poussière : Dc

Degré de protection : IP 66

Température ambiante : de -25 °C à +50 °C

Température ambiante pour la version à batterie : de 0 °C à +40 °C

FIXATION

Le luminaire est conçu pour être monté directement au plafond ou au mur. Kit de boulonnerie

CONSTRUCTION

Corps : polyester renforcé de fibres de verre

Abat-jour : polycarbonate stabilisé aux UV

Boucles de fermeture : acier inoxydable

Plaque de montage : tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre

Tension d'alimentation : 220 V-240 V CA/CC

Tableau de résistance chimique des matériaux composant le boîtier dans la “Designer Zone” section

AUTRES VERSIONS

Température de couleur des sources – 3000, 5000, 6500K


Le luminaire est équipé d'un système d'alimentation de secours de 3 heures

Module adressable

Couvercle transparent en polyméthacrylate (PMMA)

info@elektriko.pl

Typ | Type	L	L1	H
EXP 05 MLED220	662	390	101
EXP 05 MLED240	1283	800	101
EXP 05 MLED260	1573	1100	101

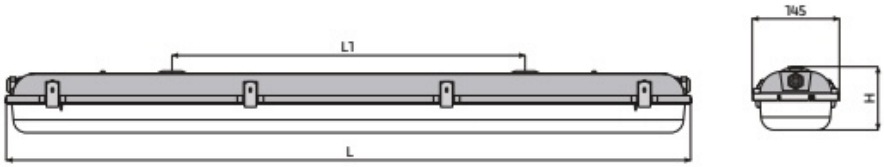

Typ | Type	Moc oprawy | Lum.wattage	Str.oprawy | Lumens*	Typźródła | Source type	Odpowiednik** | Equivalent	Masa | Weight	Inne wykonania | Options
EXP 05 MLED220/211/840	21 W	3714 lm	LED	2x18W (T8)	2,4KG	A3 - układ awaryjny 3 godzinny | 3h emergency unit A3/AT - układ awaryjny 3 godzinny z autotestem | emergency unit 3h with autotest ADR - moduł adresowalny | addressable module TEMP - układ awaryjny 3 godzinny z grzałką i termostatem (tylko dla wersji 44W i 73W oraz temp. otoczenia -25°C do +40°C) | emergency unit 3h with heater and thermostat (only for 44W and 73W version and ambient temp. -25°C to +40°C)
EXP 05 MLED240/411/840	44 W	7179 lm	LED	2x36W (T8)	4,3KG	
EXP 05 MLED260/66/840	73 W	12394 lm	LED	2x58 W (T8)	5,1 KG	

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl