

# Lampadaire V1-4 144LED 151W IP66 IK09 Premium

Kod Electrico: 105852



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **151W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **25894lm**
- Courant d'alimentation **350mA**
- Waga **14.00**
- Pouvoir **151W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **25894lm**
- Courant d'alimentation **350mA**
- Waga **14.00**
- Durée de vie **100 000 h IES LM80-L90B10**
- Source de lumière **CREE XP-G3**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK09**
- Source lumineuse incluse **TAK**

Le lampadaire LED moderne V1-4 offre des performances photométriques optimisées à un faible coût d'investissement. C'est le luminaire idéal pour améliorer l'éclairage tout en économisant de l'énergie.

Luminaire à deux chambres en aluminium moulé sous pression, avec couvercle en verre trempé.

Un joint en néoprène assure l'étanchéité IP66 du luminaire. Verre hautement purifié avec résistance aux chocs IK09


pour de nombreuses années d'utilisation.

Grâce à ses lentilles remplaçables, il s'adapte parfaitement aux exigences d'éclairage des voies piétonnes et principales.


Luminaire équipé de diodes CREE XP-G3.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

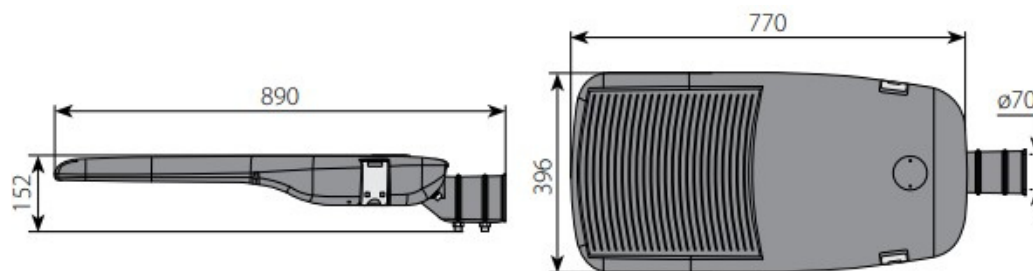

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

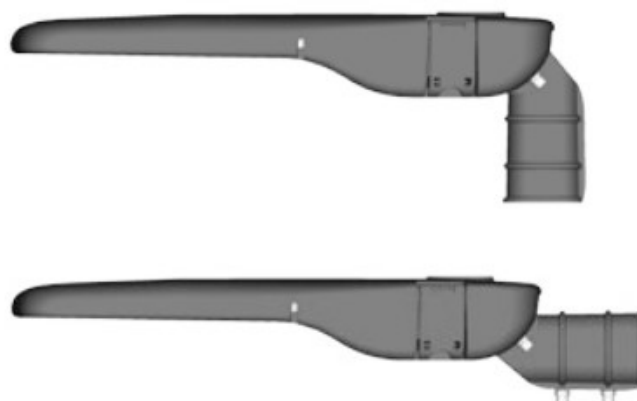

uchwyt regulowany  $\pm 90^\circ$

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Ilość diód		120 LED	144 LED	168 LED
Prąd 350mA	Strumień świetlny (lm)	21578	25894	30209
	Moc (W)	125	151	176
Prąd 500mA	Strumień świetlny (lm)	28699	34438	40178
	Moc (W)	181	217	254
Prąd 700mA	Strumień świetlny (lm)	40351	48421	56491
	Moc (W)	257	309	360

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.