

Lampadaire LED V1 Flex 4-144-309W IP66 IK09

Kod Electriquo: 105856



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **48421lm**
- Source de lumière **144xLED**
- Courant d'alimentation **700mA**
- Puissance [W] **309**
- Waga **15.10**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **48421lm**
- Source de lumière **144xLED**
- Courant d'alimentation **700mA**
- Puissance [W] **309**
- Waga **15.10**

- Tension d'alimentation **230 V AC**
- Source de lumière **LED CREE XP-G3**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK09**

Les luminaires LED modernes V1 Flex 4 offrent des performances photométriques optimisées à un faible coût d'investissement. C'est le luminaire idéal pour améliorer les niveaux d'éclairage tout en économisant de l'énergie.

Le joint en néoprène assure une étanchéité IP66 et le verre trempé plat assure une grande propreté et une résistance aux chocs IK09. Grâce à ces éléments, le luminaire garantit de nombreuses années d'utilisation.

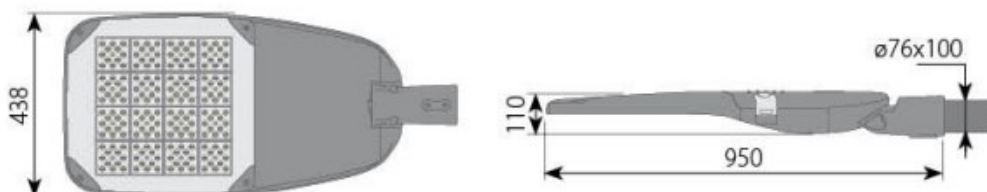

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Ilość diód		96 LED	120 LED	144 LED	168 LED
Prąd 350mA	Strumień świetlny (lm)	17262	21578	25894	30209
	Moc (W)	100	125	151	176
Prąd 500mA	Strumień świetlny (lm)	22959	28699	34438	40178
	Moc (W)	145	181	217	254
Prąd 700mA	Strumień świetlny (lm)	32281	40351	48421	56491
	Moc (W)	206	257	309	360
Prąd 1000mA	Strumień świetlny (lm)	43156	-	-	-
	Moc (W)	300	-	-	-

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.