

# Caméra IP 4 MPX AcuSense+ColorVu, objectif fixe : 2,8 mm, tourelle, boîtier blanc, LED 30 m,...

Kod Electriquo: 105967



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **12 VDC, 0.55 A, max. 6.6 W**
- Tension [V] **12VDC+-25%**
- Classe de protection IP **IP67**
- Dimensions **Φ 138.3 × 125.2 mm (Φ 5.4" × 4.9")**
- Résolution **2688 × 1520**
- Lentille **FOV 2.8 mm, FOV: 112°, VFOV: 61°, DFOV: 134° M16**
- Waga **0.40**
- Pouvoir **12 VDC, 0.55 A, max. 6.6 W**
- Tension [V] **12VDC+-25%**
- Classe de protection IP **IP67**
- Dimensions **Φ 138.3 × 125.2 mm (Φ 5.4" × 4.9")**
- Résolution **2688 × 1520**
- Lentille **FOV 2.8 mm, FOV: 112°, VFOV: 61°, DFOV: 134° M16**
- Waga **0.40**
- Résolution : 4 MPx
- Illuminateur LED : jusqu'à 30 m
- AcuSense - filtrage intelligent des fausses alarmes
- Compression H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- ColorVu - image couleur 24 h/24

● Microphone intégré

#### Informations produit

AcuSense : Oui

ColorView : Oui

Darkfighter : Non

IK10 : Non

Motozoom : Non

Objectif : Mise au point fixe

Boîtier : Dôme

Résolution (nombre MPX) : 4 MPX 2K


Emplacement SD : Oui

VCA : Oui

Microphone intégré : Oui

|                            |                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Środowisko                 | -30 °C do +60 °C (-22 °F do +140 °F) Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)                                                                  |
| Zasilanie                  | 12 VDC $\pm$ 25%, reverse polarity support<br>PoE (802.3af, class 3)                                                                             |
| Pobór mocy                 | 12 VDC, 0.55 A, max. 6.6 W<br>PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.22 A to 0.13 A, max. 7.6 W                                                         |
| Zasięg światła widzialnego | Do 30m                                                                                                                                           |
| Stopień ochrony            | IP67                                                                                                                                             |
| Materiał                   | Kamera: metal, pierścień zaślepiający: plastik                                                                                                   |
| Wymiary                    | Kamera: $\Phi$ 138.3 $\times$ 125.2 mm ( $\Phi$ 5.4" $\times$ 4.9")<br>Z paczką: 170 $\times$ 170 $\times$ 150 mm (7" $\times$ 7" $\times$ 5.9") |
| Waga                       | Kamera: 750 g (1.7 lb.)<br>Z paczką: 1055 g (2.3 lb.)                                                                                            |

## Wymiary

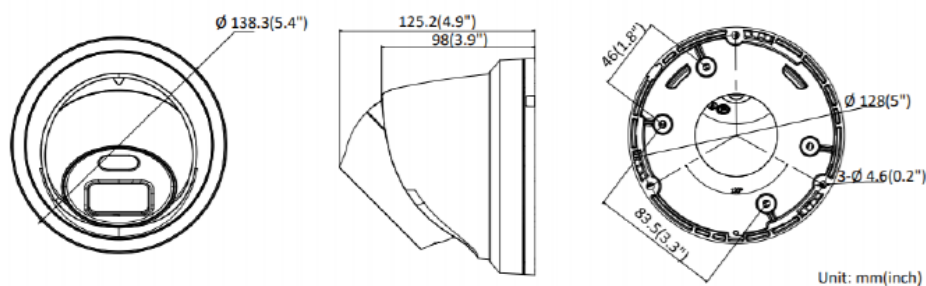

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.