Caméra dôme IP 6MPX, objectif IK10 2,8 mm + VCA

Kod Electriquo: 105979



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **Max. 6 W/7.5 W**
- Tension [V] **12VDC+-25%**
- Classe de protection IP **IP67**
- Dimensions **111 mm × 82.4 mm (4 4 " × 3 2**
- Résolution **3072 x 2048**
- Lentille **2.8 mm @F1.6**
- Waga **0.40**
- Pouvoir **Max. 6 W/7.5 W**
- Tension [V] **12VDC+-25%**
- Classe de protection IP **IP67**
- Dimensions **111 mm × 82.4 mm (4 4 " × 3 2**
- Résolution **3072 x 2048**
- Lentille **2.8 mm @F1.6**
- Waga **0.40**

Capteur : 1,24 pouce 6 MP à balayage progressif

Résolution : 3 072 x 2 048 / 20 ips

Compression : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Nombre de pixels : 6 Mpx

Sensibilité : 0,008 lux / F1,2 (AGC activé), 0 lux (LED IR activée)

Objectif : 2,8 mm / F2,0

info@elektriko.pl

Portée IR : 30 m

AWB, AGC, BLC, DNR 3D, WDR 120 dB, ROI

Analyse du comportement

Filtre infrarouge ICR mécanique

Prise en charge des cartes microSD/SDHC/SDXC jusqu'à 128 Go

Conformité aux normes : ONVIF

Boîtier : IP67 / Classe d'étanchéité IK10

Alimentation : 12 V CC ou PoE 48 V (802.3af)

WDR 120 dB - (Wide Dynamic Range) - La large plage dynamique de l'image est un système qui vous permet d'observer une scène complexe tout en conservant la clarté de tous les plans de l'image.

Technologie DarkFighter - La matrice DarkFighter utilise la technologie Ultra Low Light, ce qui en fait le meilleur choix pour les conditions de très faible luminosité.

Codec RoI (région d'intérêt) intelligent - vous permet d'améliorer la qualité des fragments d'image sélectionnés et de limiter la qualité des fragments restants.

La technologie d'analyse de contenu vidéo n'est plus disponible uniquement dans les systèmes de sécurité destinés aux entreprises.

Classe d'étanchéité IP67 et Classe de résistance mécanique IK10.

Fonction ANR (Automatic Network Replenishment)

H.265+ est un système de codage d'enregistrement vidéo qui est une extension de la technologie H.265 / HEVC (High Efficiency Video Coding). Le système H.265+ est la dernière version des codecs utilisés en surveillance.

info@elektriko.pl

Zgodność ze standardem	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Oprogramowanie	MWSCLIENT (PC)/MWAPP (ANDROID)/MWAPP (IOS)
Inne	Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie, filtr migotania, przycisk reset, filtr dozwolonych adresów IP
Interfejs	
Sieć	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Dodatkowe wyjście wideo	1x CVBS / 1 V p-p, BNC, 75Ω
Audio	1 wejście
Alarm	1 wejście 1 wyjście
Przycisk reset	Tak
Pozostałe cechy	
Temperatura I wilgotność pracy	-30 °C to 60°C (-22 °F to 140°F), wilgotność: 95% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max. 6 W/7.5 W
Klasa szczelności	IP 67, IK10
Obudowa	Korpus : Metal
Zasięg IR	Do 30 m
Wymiary	111 mm × 82.4 mm (4.4" × 3.2")
Waga	500 g (1.1 lb.)

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl

Podstawowe	
Przetwornik	1/2.4" skanowanie progresywne CMOS
Czułość	Kolor: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Elektroniczna migawka	1/3 s to 1/100, 000 s, zwolniona migawka
Obiektyw	2.8 mm @F1.6
Pole widzenia	Poziom FOV : 99°, Pion FOV : 61°, Przekątna FOV :128°
Mocowanie obiektywu	Φ12
Tryb dzień / noc	IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem
Dźwięk	Tak
Montaż w 3-osiach	Obrót pion : 0° to 355°, Przechył : 0° to 75°, Rotacja : 0° to 355°
Redukcja szumów	3D DNR
WDR (szeroki zakres dynamiki)	120 dB
Kompresja	
Kompresja wideo	Strumień główny: H.265/H.264 Strumień pomocniczy: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H264
Profil kodeka	Baseline profile/Main profile
Wideo Bit Rate	32 Kbps to 16 Mbps
Kompresja audio/Audio Bit rate	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)
Obsługa dwóch strumieni jednocześnie	Tak
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość	3072 × 2048
Prędkość I rozdzielczość strumienia głownie	50Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Prędkość I rozdzielczość strumienia pomocniczego	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Prędkość I rozdzielczość strumienia trzeciego	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Regulacja obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość ustawiana za pomocą oprogramowania PC lub przeglądarki
Zmiana dzień <->noc	Automatyczna lub wg. harmonogramu
Inne funkcje	Odbicie lustrzane, BLC(kompensacja światła z tyłu), ROI obszar zainteresowania (maks. 1 obszar), wejście alarmowe, ONE-KEY reset,
Audio	
Filtrowanie hałasu	Tak
Częstotliwość próbkowania	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHZ/48kHz
Inteligente funkcje	
Analiza	Wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu, sabotaż(zmiana sceny)

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

Wymiary

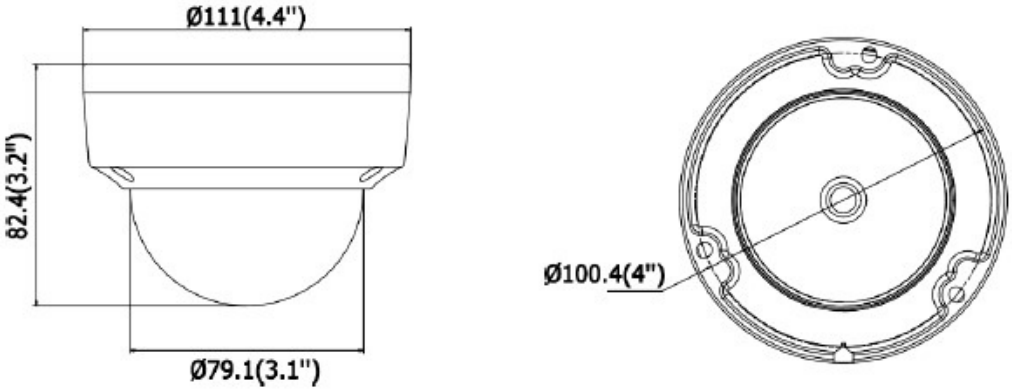

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl