

Canne filée E12/6 (218)

Kod Electriquo: 106075



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **12m**
- Waga **1298.00**
- Hauteur du poteau **12m**
- Waga **1298.00**

dw = 173 mm

dp = 353 mm

capacité de charge 6 kN


Les poteaux électriques en béton précontraint de type E sont fabriqués en béton C40/50, marqués CE conformément à la norme PN-EN 12843:2008 et commercialisés selon le système d'attestation de conformité 2+. Ils sont utilisés comme supports pour les lignes électriques et de télécommunications aériennes, les postes de transformation sur poteau, comme structures porteuses pour la traction des trains électriques, des tramways et des trolleybus, les pylônes de protection contre la foudre, les pylônes radio et autres structures porteuses. Les paramètres techniques les plus importants sont : résistance au gel, durée de vie prévue de 50 ans, faible absorption d'eau, classe d'exposition XC4, XF2 selon la norme PN-EN 206-1:2003.

Lp.	Symbol żerdzi	Nośność [kN]	Wymiary żerdzi			Waga katalogowa [kg]	Waga transportowa [kg]	Siła niszcząca [kN]	Kolor	
			L[m]	d _u [mm]	d _p [mm]					
1	E 9/2,5	2,5	9	173	308	755	800	4,5		Biały
2	E 9/4,3	4,3	9	173	308	845	800	7,7		Niebieski
3	E 9/6	6	9	218	353	1058	1200	10,8		Czarny
4	E 9/10	10	9	218	353	1162	1300	18,0		Czerwony
5	E 9/12	12	9	218	353	1180	1300	21,6		Żółty
6	E 9/15	15	9	218	353	1180	1300	27,0		Zielony
7	E 9/17,5	17,5	9	263	398	1500	1600	31,5		Pomarańczowy
8	E 10,5/2,5	2,5	10,5	173	330	855	1100	4,5		Biały
9	E 10,5/4,3	4,3	10,5	173	330	1055	1150	7,7		Niebieski
10	E 10,5/4,3(218)	4,3	10,5	218	375	1308	1500	10,8		Niebieski
11	E 10,5/6c	6	10,5	173	330	1055	1200	10,8		Czarny
12	E 10,5/6	6	10,5	218	375	1308	1550	10,8		Czarny
13	E 10,5/10	10	10,5	218	375	1428	1500	18,0		Czerwony
14	E 10,5/12	12	10,5	218	375	1543	1500	21,6		Żółty
15	E 10,5/15c	15	10,5	240	398	1635	1800	27,0		Zielony
16	E 10,5/15	15	10,5	263	420	1823	2000	27,0		Zielony
17	E 10,5/17,5	17,5	10,5	263	420	1823	2100	31,5		Pomarańczowy
18	E 10,5/20	20	10,5	263	420	1823	2000	36,0		Brązowy
19	E 10,5/25	25	10,5	263	420	2021	2300	45,0		Fioletowy
20	E 10,5/30	30	10,5	308	466	2470	2700	54,0		Szary
21	E 10,5/35	35	10,5	308	465	2585	2800	63,0		Szary
22	E 12/2,5	2,5	12	173	353	1172	1500	4,5		Biały
23	E 12/4,3	4,3	12	173	353	1298	1400	7,7		Niebieski
24	E 12/4,3(218)	4,3	12	218	398	1605	1800	10,8		Niebieski
25	E 12/6c	6	12	173	353	1298	1500	10,8		Czarny
26	E 12/6	6	12	218	398	1605	1800	10,8		Czarny
27	E 12/10	10	12	218	398	1763	2000	18,0		Czerwony
28	E 12/12	12	12	218	398	1907	2000	21,6		Żółty
29	E 12/15c	15	12	240	420	2010	2200	27,0		Zielony
30	E 12/15	15	12	263	443	2225	2400	27,0		Zielony
31	E 12/17,5	17,5	12	263	443	2225	2800	31,5		Pomarańczowy
32	E 12/20	20	12	263	443	2225	2500	36,0		Brązowy
33	E 12/25	25	12	263	443	2472	2400	45,0		Fioletowy
34	E 12/30	30	12	308	488	3017	3400	54,0		Szary
35	E 12/35	35	12	308	488	3108	3500	63,0		Szary
36	E 13,5/2,5	2,5	13,5	173	375	1495	1700	4,5		Biały

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

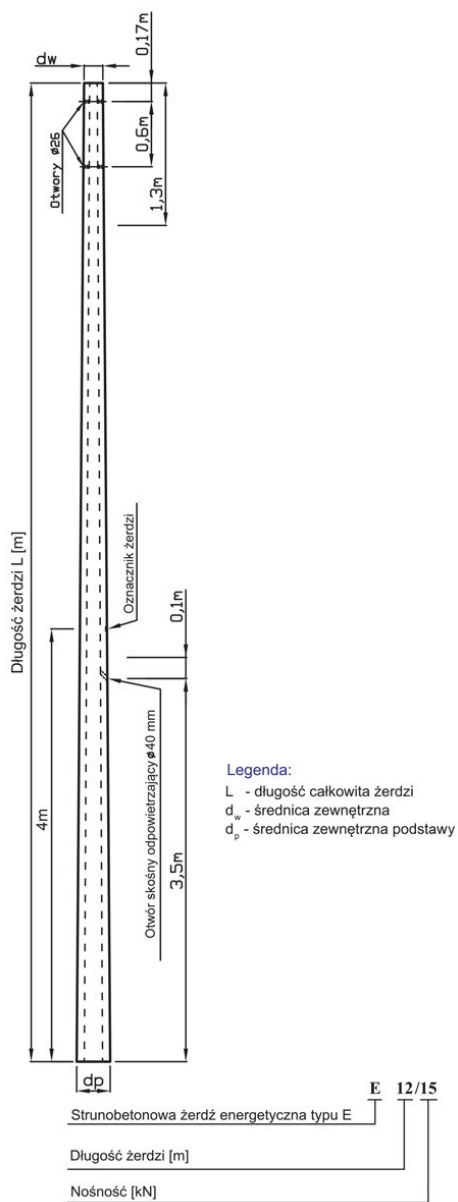

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.